



CUVETTE BRIO EVO

Fonctions

La cuvette Brio Evo borgne sert à entraîner un ouvrant coulissant dans les systèmes à 4 ouvrants à vantaux opposés.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

L'article se monte sur la face interne de la menuiserie et sert à entraîner un ouvrant coulissant.

D'une manière générale, cet article s'applique sur l'un des 2 vantaux opposés d'une fenêtre coulissante à 4 ouvrants pour obtenir une uniformité esthétique avec la cuvette encastrée principale qui réalise la fermeture.

Matériaux


Corps en aluminium extrudé

Cuvette de tirage en Nylon



Ressort de fixation inférieure en acier

Élément de fixation supérieure en zamak zingué

Usinages sur le profil

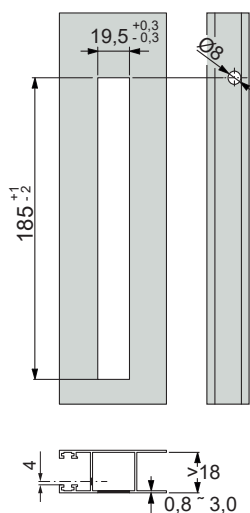

Séquence de montage

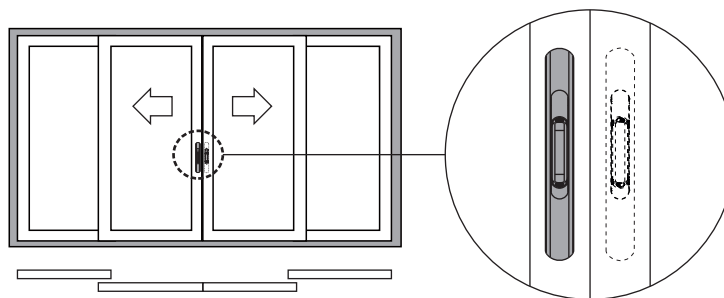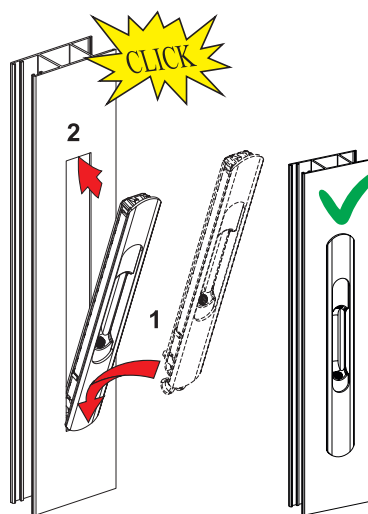

Référence article	Description	Type de fixation	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
0289501	CUVETTE BRIO EVO	Par enclenchement	X	X	X	X	20