



POIGNÉES DE TIRAGE BRIO KEY AVEC BRIO EVO

Fonctions

Cuvette encastrée Brio Evo, avec blocage par enclenchement, compatible avec une cuvette extérieure dotée d'une serrure de sécurité avec clef, permettant la fermeture latérale des ouvrants d'une porte coulissante en aluminium.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

De l'extérieur, en tournant la clef, on actionne le curseur de la cuvette encastrée présente à l'intérieur, pour l'ouverture ou la fermeture de l'ouvrant. De l'intérieur, il est possible de bloquer l'ouvrant en intervenant directement sur le curseur.

L'article prévoit une serrure version à clef différente (KD) ; sur demande, l'article est disponible en version à clef identique (KA).

Largeur du profil ouvrant : mini 25 mm maxi 47 mm.

Montage rapide, simple et précis.

Réaliser deux trous oblongs (187x19,5 mm) parfaitement alignés et identiques sur le montant ouvrant.

Matériaux


Cuvette encastrée - face interne :

- Corps en aluminium extrudé
- Curseur en zamac pressofusé zingué blanc
- Curseur en Nylon
- Vis sans tête en acier inox
- Ressort pour fonction automatique en acier zingué blanc
- Ressort de fixation en acier



Cuvette extérieure avec clef - face externe :

- Corps en zamac pressofusé
- Fourchette supérieure et inférieure en zamac zingué blanc
- Vis de fixation inférieure tête fraisée six pans M5x10 en acier inox
- Cylindre en laiton nickelé

A : ressort 2 dents - B : ressort 1 dent


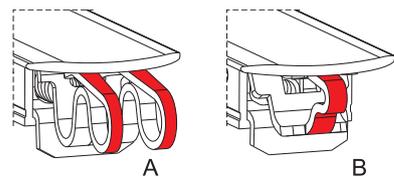


Prédisposition cuvette - A : 2 dents - B : 1 dent

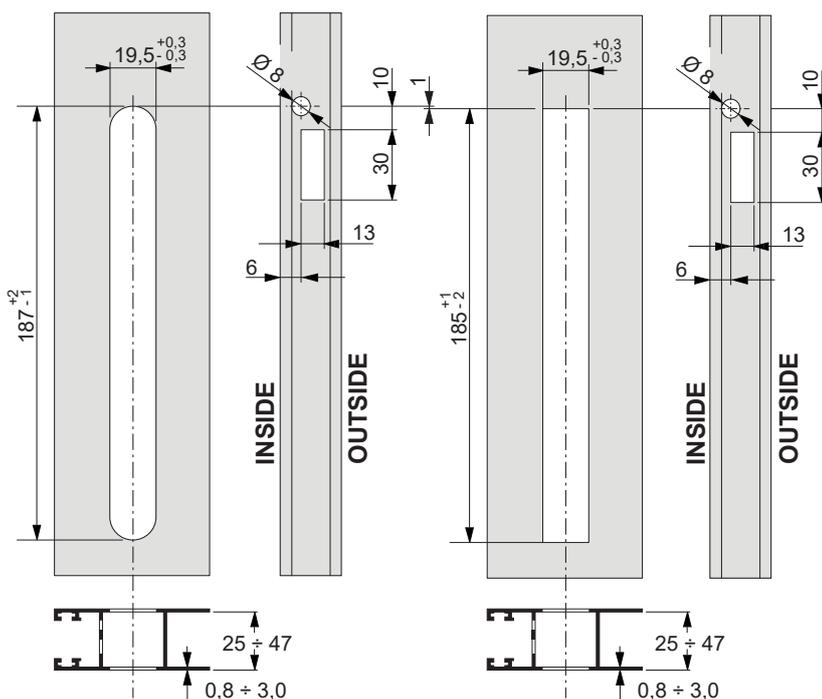
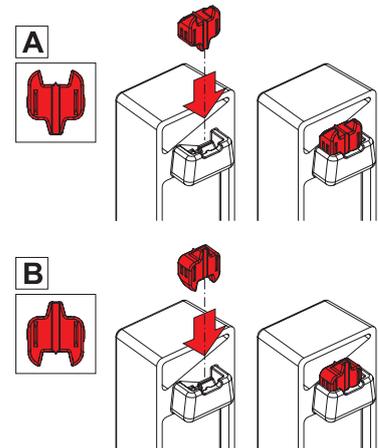


CUVETTES ENCASTRÉES

06037

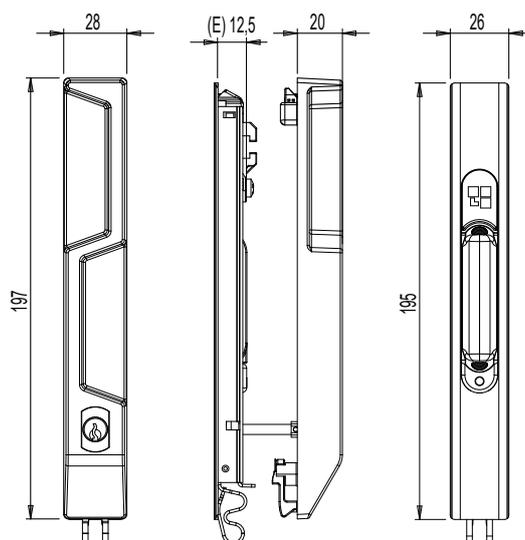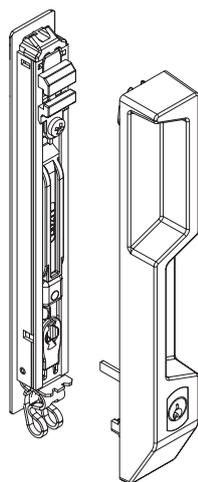

06052

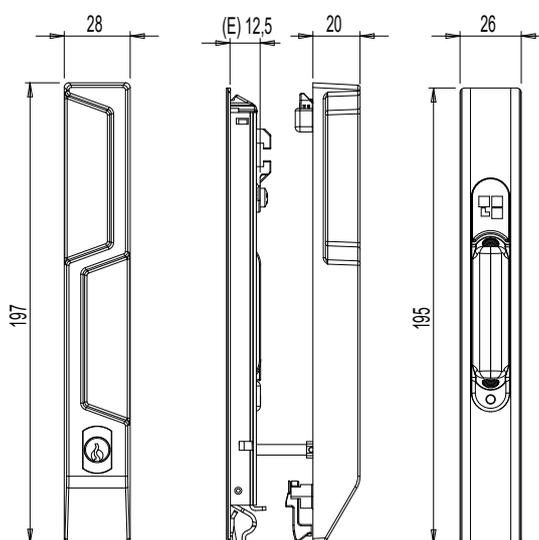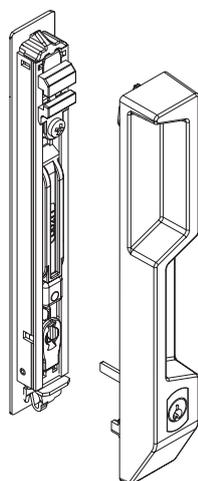

Référence article	Description	Entrée E [mm]	Ligne	Ressort de fixation	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
06037	BRIO EVO AVEC CUVETTE EXTÉRIEURE KEY CARRÉE	12,5	Carrée	2 dents (A)	X		X		5
06052	BRIO EVO MD AVEC CUVETTE EXTÉRIEURE KEY CARRÉE	12,5	Carrée	1 dent (B)	X		X		5