


PLOTS 009



Fonctions

Élément de fermeture à enfiler, avec une tringle façonnée, dans la gorge 15/20 mm de l'ouvrant.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Le plot s'applique directement sur la tringle et se fixe manuellement. Pour sa pose, réaliser un usinage sur la tringle de liaison. Pour les réglages et les profils adaptés, consulter le tableau.


Matériaux

Acier inox



Base pour point de fermeture






Point de fermeture



Usinage de la tringle

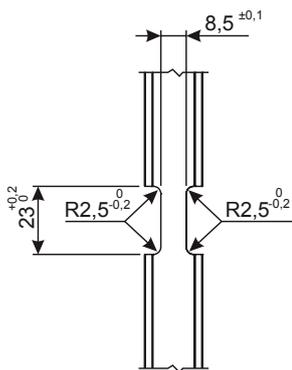

Réglage

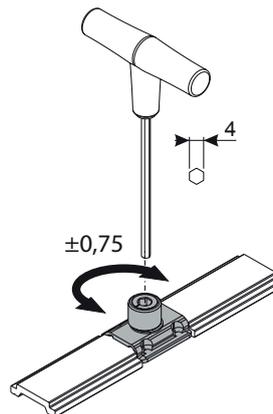

Référence article	Description	GORGE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Réglage (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01373	POINT DE FERMETURE	-	6,5	11,5	-	19,5	22,5	11,5	Non	X				20
01394	POINT DE FERMETURE	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	+/- 0,75	X				100
01395	POINT DE FERMETURE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	+/- 0,75	X				100
01399	BASE POUR POINT DE FERMETURE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	-	X				100
04052	POINT DE FERMETURE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	Non	X				100
04054	POINT DE FERMETURE	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	Non	X				100