

POINTS DE FERMETURE POUR FAÇADE



Fonctions

Point de fermeture réglable à appliquer « sur l'élément de liaison Giesse » qui, associé à une gâche fixe, réalise un point de fermeture sur une fenêtre.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Le plot s'applique « sur l'élément de liaison Giesse » au moyen de la vis fournie avec le plot.

Calculer la hauteur du point de fermeture en fonction de la distance ouvrant-dormant de la série.




Utiliser le point de fermeture réglable avec une gâche fixe montée sur le dormant.

Pour les réglages, consulter le tableau.

Matériaux

plot en zamak, finition GS Silver Plus (plus de 500 h de résistance à la corrosion)

Vis en acier inox

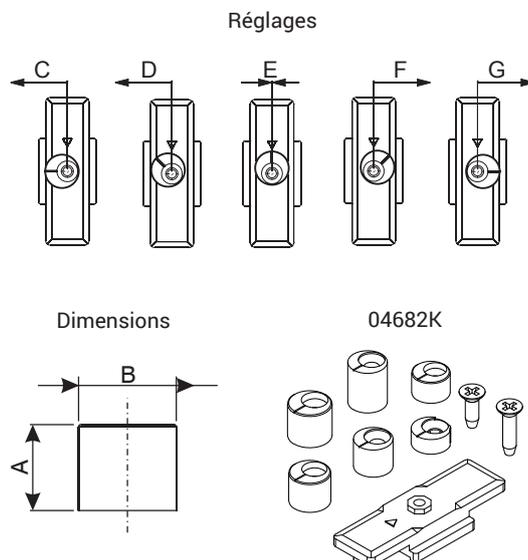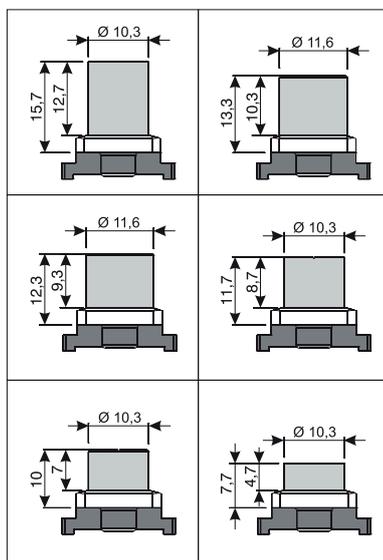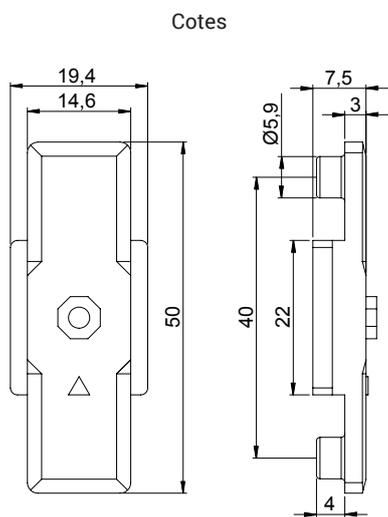

Référence article	Description	GORGE	Dimensions A (mm)	Dimensions B (mm)	Réglage C (mm)	Réglage D (mm)	Réglage E (mm)	Réglage F (mm)	Réglage G (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02215K	ÉLÉMENT DE JONCTION	P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010								X				100
04675K	POINT DE FERMETURE	-	12,7	10,3	+ 1,5	+ 1,06	0	- 1,06	- 1,5	X				100
04677K	POINT DE FERMETURE	-	10,3	11,6	+ 1,8	+ 1,27	0	- 1,27	- 1,8	X				100
04679K	POINT DE FERMETURE	-	8,7	10,3	+ 1,5	+ 1,06	0	- 1,06	- 1,5	X				100
04681K	POINT DE FERMETURE	-	4,7	10,3	+ 1,5	+ 1,06	0	- 1,06	- 1,5	X				100
04682K	ÉLÉMENT DE JONCTION AVEC 6 PLOTS	-								X				50