

NP SUPRA - ACTIONNEMENT OSCILLO-BATTANT

Fonctions

Mécanisme monodirectionnel, répondant à une manœuvre NP SUPRA, pour l'actionnement de mécanismes de fermeture oscillo-battants.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques



S'utilise avec la manœuvre NP SUPRA (goujon hexagonal 5 mm).
Se fixe au profil au moyen de 2 vis autoforeuses fournies.
Ne nécessite aucun fraisage sur les parties tubulaires du vantail. Simple usinage de l'ailette (3 orifices Ø6,2 mm).
L'actionnement est réversible et doté d'un dispositif anti-fausse manœuvre qui empêche la poignée à carré de tourner lorsque le vantail est ouvert.

Matériaux


Corps, Entraînement et Bouton anti-fausse manœuvre en zamak finition GS SILVER PLUS.

Pignon et vis 3,9 x 19 en acier zingué.


Patte de scellement en acier inox.

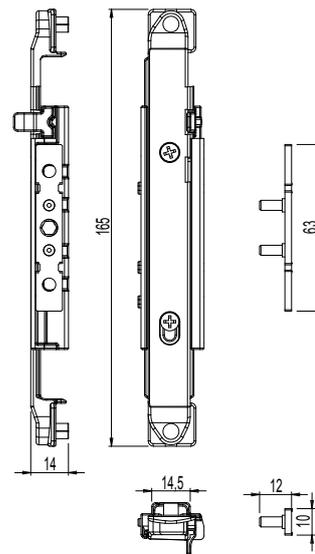


Opération

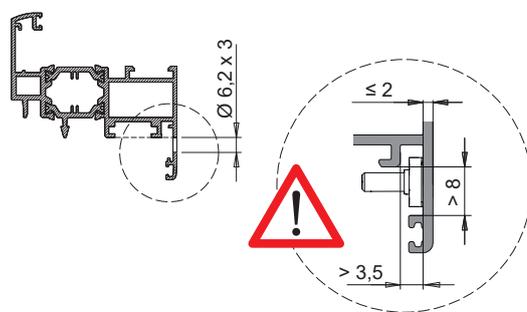

Manœuvre Asia

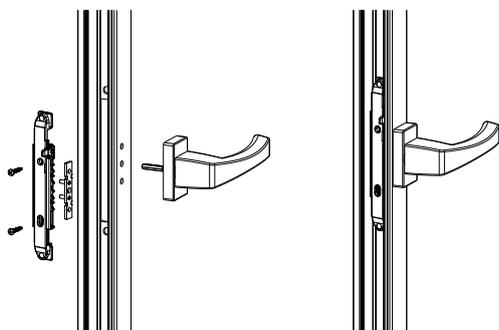

Manœuvre Prima

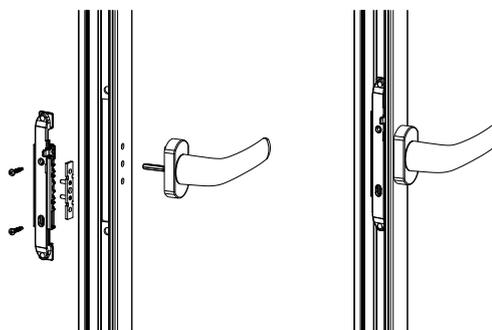

Référence article	Description	GORGE	Type	Fonctionnement	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
0395301	NP - ACTIONNEMENT OSCILLO-BATTANT	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant	monodirectionnel	X				10