



SERRURES ROULEAU ET PE

Fonctions

Serrure centrale, version à larder pour montants aluminium, avec rouleau et pêne basculant.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Serrure compatible avec les cylindres à profil européen, avec pêne basculant anti-vandalisme et rouleau à saillie réglable.

Actionnement du pêne dormant par le cylindre.

Pêne dormant 10 mm d'épaisseur et saillie minimum de 24 mm.

Rouleau réglable d'une saillie minimum de 7 mm à une saillie maximum de 16,5 mm.

Matériaux

Coffre en acier zingué

Tête plate en acier inox


Rouleau en zamak nickelé

Verrou en acier nickelé

Rivet cache-usinage cylindre en polyamide

Vis de fixation du cylindre en acier zingué

Vis de fixation de la serrure en acier inox

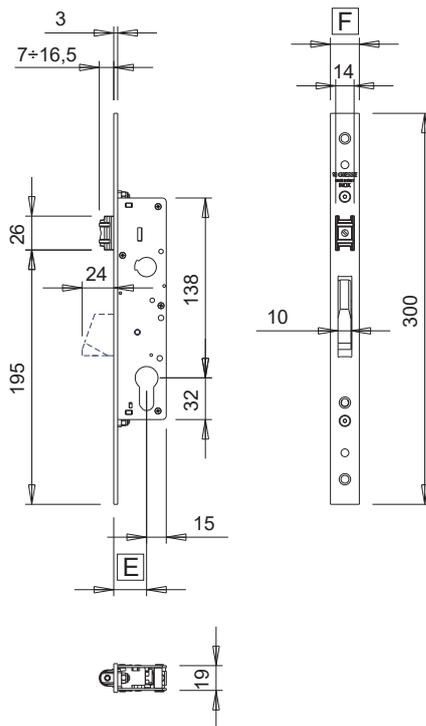

Référence article	Description	Entrée E [mm]	Largeur tête F [mm]	Gâches compatibles	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04616	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04622	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	SERRURE CENTRALE AVEC ROULEAU	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10