

## SERRURES AVEC 1/2 TOUR



### Fonctions

Serrure centrale à fermeture frontale, version à enfiler pour montants aluminium, avec loquet réglable et verrou basculant.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

Serrure compatible avec les cylindres à profil européen, avec verrou basculant antivandale et loquet réversible (main droite et gauche), réglable de 10 à 15 mm.

Actionnement du pêne dormant par le cylindre.

Actionnement du 1/2 tour par cylindre ou par fouillot de 8 mm.

Entraxe de 85 mm.

Pêne dormant 10 mm d'épaisseur et saillie minimum de 24 mm.

Loquet avec saillie de 10÷15 mm

### Matériaux

Coffre en acier zingué


Tête en acier inox

1/2 tour et pêne dormant en acier nickelé

Rivet cache-usinage cylindre en polyamide

Vis de fixation du cylindre en acier zingué

Vis de fixation de la serrure en acier inox

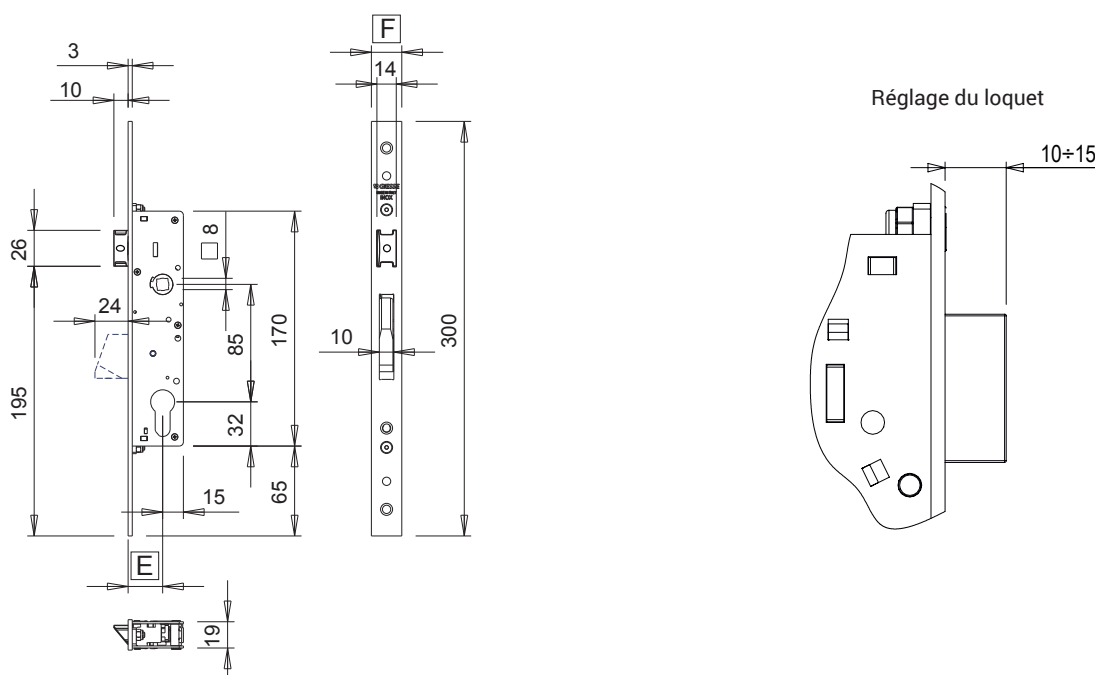

Référence article	Description	Entrée E [mm]	Largeur tête F [mm]	Gâches compatibles	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
0461301	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	SERRURE CENTRALE AVEC 1/2 TOUR	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10