

SERRURE MULTIPOINTS TÊTIÈRE EN « U »



Fonctions

Serrure multipoints avec serrure centrale et prolongateurs latéraux, têtère en « U » avec 1/2 tour et pêne basculant.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Serrure compatible avec les cylindres à profil européen, avec pènes basculants anti-vandalisme et 1/2 tour réversible (main droite et gauche).
Actionnement du pêne dormant par le cylindre.
Actionnement du 1/2 tour par cylindre ou par fouillot de 8 mm.
Entraxe de 85 mm.
Pènes de 10 mm d'épaisseur et saillie minimum de 24 mm.
Pêne 1/2 tour avec saillie de 10 mm.

Matériaux

Coffre en acier zingué
Têtère en « U » en acier inox
1/2 tour et pêne en acier nickelé
Vis de fixation du cylindre en acier zingué
Vis de fixation de la serrure en acier inox

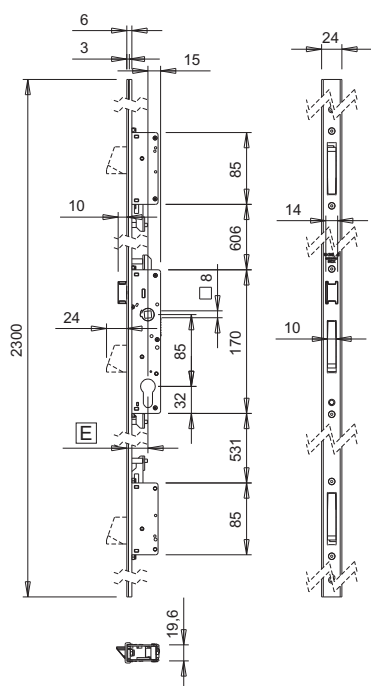

Référence article	Description	Entrée E [mm]	Largeur têtère [mm]	Gâches compatibles	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04850	SERRURE MULTIPOINTS AVEC TÊTIÈRE EN « U »	25	24	04861 - 04862	X				1
04851	SERRURE MULTIPOINTS AVEC TÊTIÈRE EN « U »	30	24	04861 - 04862	X				1
04852	SERRURE MULTIPOINTS AVEC TÊTIÈRE EN « U »	35	24	04861 - 04862	X				1