

## EMBOUS



### Fonctions

Embout en polyamide pour tringles avec axe en acier pour la fixation des ouvrants aux traverses des dormants.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques


Pour la fixation directe nécessitant l'application avec les gâches, enclencher la douille réglable en polyamide (fournie) sur l'axe pour obtenir un accouplement parfait.

S'applique sur la tringle de fermeture des crémones GIESSE, avec le même système à encastrement qui fixe la tringle à l'entraîneur de crémonne.

### Matériaux

Corps et douille en polyamide avec fibres de verre.  
Axe terminal en acier finition zinguée nickel.


Type 1



Type 2




Type 3

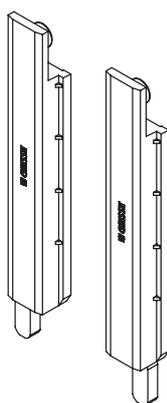

Type 4



Type 5



Référence article	Description	Type	Gorge (mm)	Embout décentré	Réglage (mm)	Coloris	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02114	EMBOUT POUR TRINGLES	1	15 ÷ 20	-	+ 0,8	Noir	X				50
02114K	EMBOUT POUR TRINGLES	1	15 ÷ 20	-	+ 0,8	Gris	X				50
02140	EMBOUT POUR TRINGLES	2	23,6 ÷ 31	-	+ 0,8	Noir	X				50
02141	EMBOUT POUR TRINGLES	3	15 ÷ 18	-	-	Noir	X				25
02141K	EMBOUT POUR TRINGLES	3	15 ÷ 18	-	-	Gris	X				25
02142	EMBOUT POUR TRINGLES	3	20 ÷ 23	-	-	Noir	X				25
02146	EMBOUT POUR TRINGLES	4	20 ÷ 23	-	-	Noir	X				50
02161	EMBOUT POUR TRINGLES	5	15 ÷ 20	OUI	-	Noir	X				25
02162	EMBOUT POUR TRINGLES	5	15 ÷ 20	OUI	-	Noir	X				50
02163	EMBOUT POUR TRINGLES	5	15 ÷ 20	OUI	-	Noir	X				50