

EMBOUTS TOTEM

Fonctions

Embout en polyamide avec pêne en acier pour la fixation des ouvrants aux traverses des dormants.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Pêne compatible pour portes à usage fréquent, avec des caractéristiques anti-coupe, pour assurer une étanchéité parfaite sur les gâches et une résistance élevée à l'effraction.

Réversible, se monte aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de la porte.

Course de 21 mm.


Réglage par compression +0,6 mm sur les gâches au moyen de la douille excentrique fournie avec toutes les versions, sauf pour la gorge 15x18.

Fixation à la manœuvre correspondante au moyen de l'entraîneur de crémone fourni avec la manœuvre ou au moyen de la tringle de la même série, coupée sur mesure pour obtenir le prolongement du verrou.


Matériaux

Embout et douille excentrique cache-pêne en polyamide


Pêne en acier carbonitré anti-découpe, finition Giesse Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion)

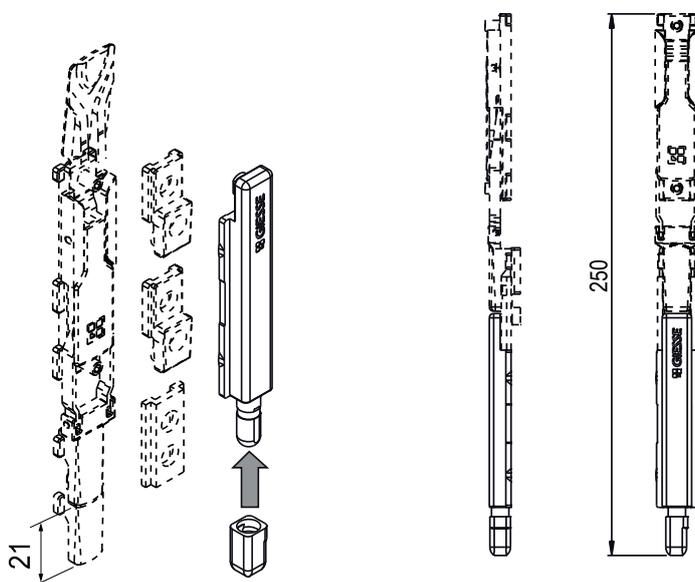

Section 2 - Gorge 14x19

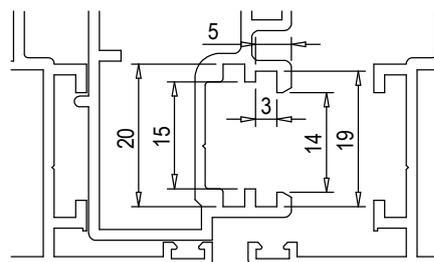

Section 3 - Gorge 15x20

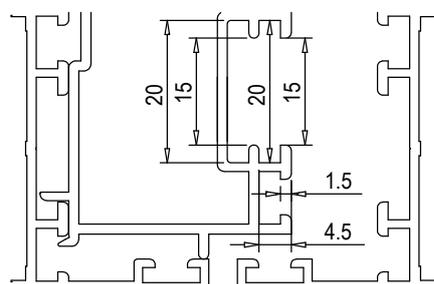

Référence article	Description	Gorge	Réglage	Embout décentré	Dimensions pêne	Dessin	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02143N	EMBOUT TOTEM	15x20	+ 0,6 mm		Ø 8 mm	section 3	X				50
02145N	EMBOUT TOTEM	14x19	+ 0,6 mm		Ø 8 mm	section 2	X				50