

## VARIA SLIM SMALL



### Fonctions

Opérateur électromécanique linéaire à chaîne pour automatisme de fenêtres à vasistas et à projection, facile à encaster dans la fenêtre grâce à ses dimensions réduites.

### Caractéristiques techniques

Opérateur électrique linéaire avec chaîne à 3 maillons renfermée sous une coque métallique, en mesure d'actionner des fenêtres à vasistas et à projection.

Ses dimensions réduites permettent de cacher Varia Slim Small à l'intérieur de la menuiserie.

L'opérateur Varia Slim Small est alimenté en 24 Vcc et peut être branché en parallèle.

Force de poussée et de traction correspondant à 200N.

L'article est équipé de pattes de fixation pour dormant de portes basculantes et d'une patte de fixation universelle pour vantail (vis de fixation non fournies).

La chaîne peut être réglée par commutateurs DIP, sur les longueurs : 70, 125, 170 et 210 mm.

L'opérateur dispose de la fonction "relax" permettant de positionner de manière optimale les engrenages et les composants mécaniques intérieurs à la fin de chaque cycle de fermeture afin de réduire leur stress mécanique.

L'article peut être raccordé à la serrure électromécanique Slim Lock art. 07895.

### Matériaux

Carter extérieur en aluminium moulé sous pression laqué

Chaîne en acier zingué

Pattes en zamak

### Dotations

Un opérateur


Deux pattes de fixation du moteur au dormant

Une patte de fixation de la chaîne au vantail (projection)

Un axe de fixation de la chaîne à la patte du vantail

### Finition

Gris (970) RAL 9006

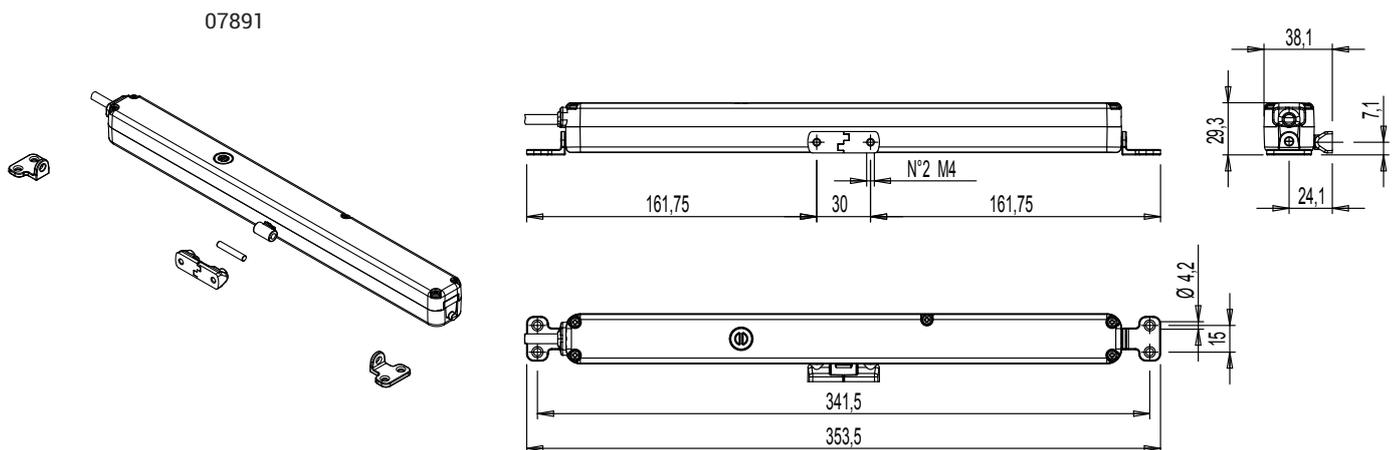

# OPÉRATEURS À CHÂÎNES

## Caractéristiques techniques

Modèle	VARIA SLIM SMALL-24V
Référence article	07891
Force de traction	200N
Force de poussée	200N
Course s(mm)	70 / 125 / 170 / 210
Synchronisation	NON
Tension d'alimentation	24 V= (DC)
Absorption de courant à la charge nominale	0,32 A
Puissance absorbée à la charge nominale	7,5 W
Vitesse de translation à vide	6 mm/s
Durée maximale de la course à vide	27 s
Double isolation électrique	Faible voltage
Type de service	S2 de 3 minutes
Température de service	-5°C ÷ +65°C
Indice de protection des dispositifs électriques	IP32
Soft Stop	NON
Fonction relax	OUI
Auto-apprentissage recouvrements menuiseries	À absorption de puissance
Branchement en parallèle	OUI
Longueur du cordon d'alimentation	2 m
Sélection fin de course à l'ouverture	Électronique avec réglage par commutateurs DIP
Fin de course à la fermeture	À absorption de puissance
Protection contre la surcharge	À absorption de puissance
Dimensions mm	28 x 28 x 310 mm
Poids appareil kg	0,72 Kg
Force mécanique	1000N
Pattes fournies	Pattes de support standard, pattes pour vantail, vasistas, stores

Référence article	Description	Note	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
07891	VARIA SLIM SMALL 24V				X		1