

## VIS À FIXATION DIRECTE



### Fonctions

Vis M12 pour la fixation directe des paumelles DOMINA HP, DOMINA HP COVER et DOMINA CLASSIC aux profilés à rupture de pont thermique.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

La vis de fixation directe M12 permet de fixer les paumelles DOMINA HP, DOMINA HP COVER et DOMINA CLASSIC aux profilés à rupture de pont thermique sans gâche à l'intérieur de la tubularité (\*).

Disponible en quatre longueurs différentes :

L = 55 mm

L = 65 mm

L = 75 mm


L = 90 mm

La pose des gâches au moyen de la vis à fixation directe implique un usinage sur le profil  $\varnothing 11$  mm, à réaliser à partir des gabarits de perçage art. 03237, 05052 et 05050 (spécial pour paumelles d'angle).

(\*) Exception faite pour la paumelle entraxe 55,5 Domina HP et Domina HP Cover

### Matériaux

Vis de fixation en acier zingué

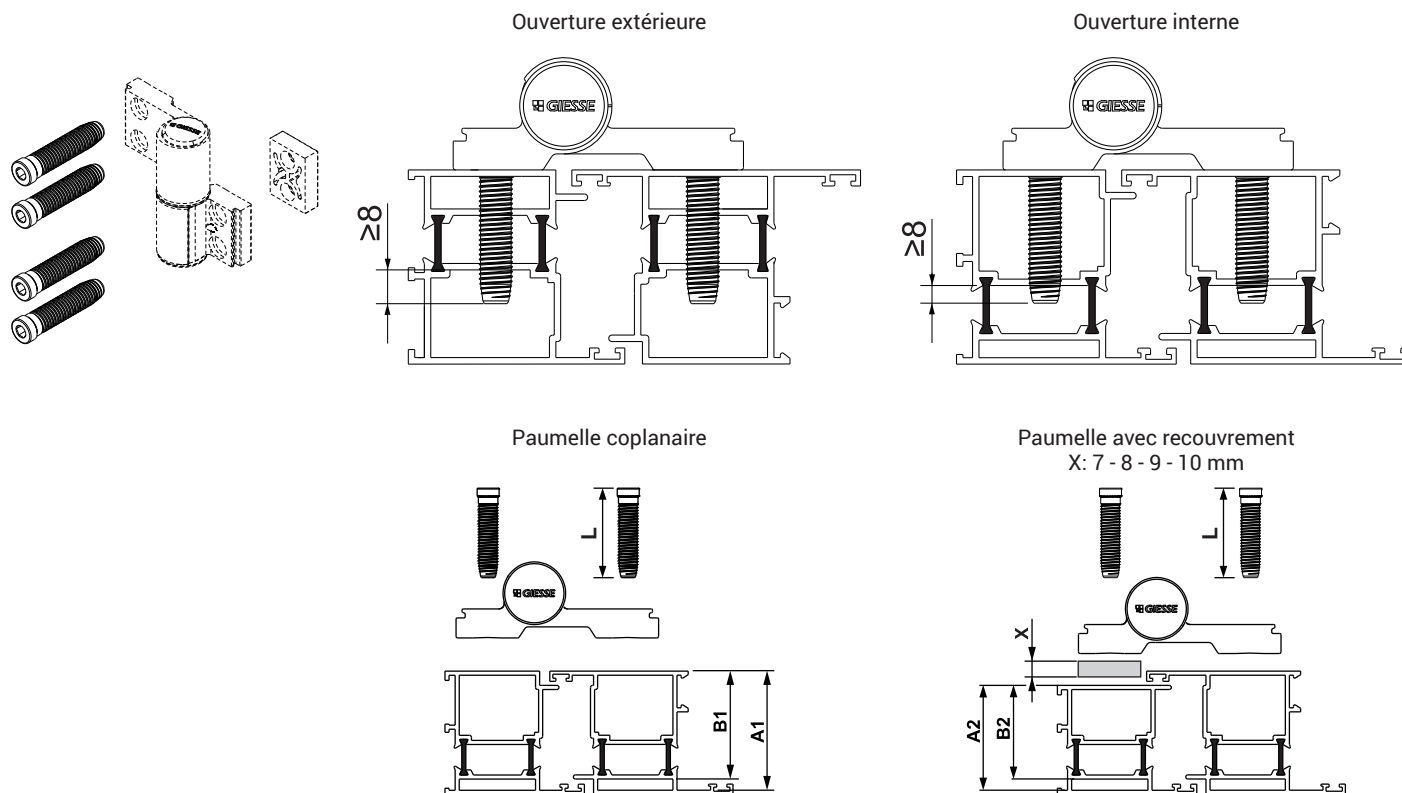

Référence article	Description	L [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	A2 [mm]	B2 [mm]	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/OR Laiton	Pièces par boîte
05300	VIS À FIXATION DIRECTE M12x55	55	$\geq 42$	$\leq 34$	$\geq 42-X$	$\leq 34-X$	X				20
05301	VIS DE FIXATION DIRECTE M12x65	65	$\geq 52$	$\leq 44$	$\geq 52-X$	$\leq 44-X$	X				20
05302	VIS À FIXATION DIRECTE M12x75	75	$\geq 62$	$\leq 54$	$\geq 62-X$	$\leq 54-X$	X				20
05303	VIS DE FIXATION DIRECTE M12x90	90	$\geq 77$	$\leq 69$	$\geq 77-X$	$\leq 69-X$	X				20