

ASTINE DI COLLEGAMENTO



Funzioni

Astina di collegamento per la ferramenta di movimentazione.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche


Appositamente realizzata per poter essere lavorata, come in figura, dalle macchine semiautomatiche PM008 e PA009 e dalle macchine automatiche GS003, GS008 GS009 e dalla TF10.

Il confezionamento su rotolo consente delle notevoli riduzioni di ingombro, poiché in un rotolo di 90 cm di diametro c'è l'equivalente di oltre 40 barre da 6 m di alluminio.

L'elemento prolunga astina consente l'applicazione dell'incontro falsa manovra e dell'incontro di chiusura sul montante centrale in infissi a due ante dove è allocato il catenaccio.

Materiali

Poliammide arricchito con fibre di vetro

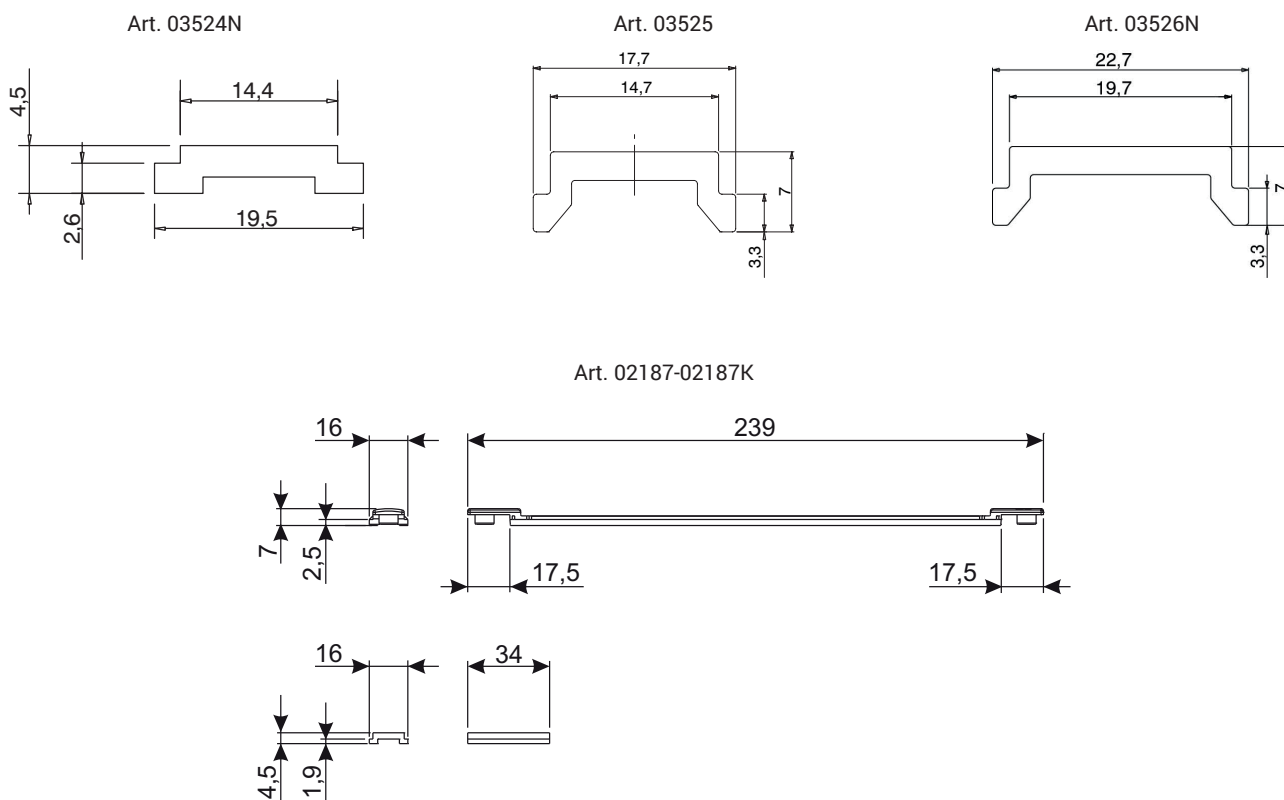

Codice	Descrizione	NODO	Pista (mm)	Colore	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01216	ELEMENTO PROLUNGA ASTINA	C007	15 ÷ 18	Grigio	X				20
02187	ELEMENTO PROLUNGA ASTINA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Nero	X				20
02187K	ELEMENTO PROLUNGA ASTINA	C001-C002-C003-C005-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Grigio	X				20
03524N	ASTINA DI COLLEGAMENTO	C001-C013-C016-C017-P002	15 ÷ 20	-	X				1
03525	ASTINA DI COLLEGAMENTO	C007	15 ÷ 18	-	X				1
03526N	ASTINA DI COLLEGAMENTO	C008	20 ÷ 23	-	X				1