

BRACCI GS HD TIPO P SUPER



Funzioni

Coppia di Bracci autobilanciati (un destro e un sinistro) in grado di sostenere un'anta a sporgere (top hung) e in grado di mantenerla in posizione di apertura.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

I Bracci GS HD - tipo P sono idonei per finestre a sporgere (Top Hung) di peso e dimensioni medio - alte (si veda tabella).

Essendo la parte superiore del braccio asimmetrica, all'interno della coppia di bracci avremo un destro e un sinistro; questa geometria asimmetrica del braccio migliora la fase di richiamo e di chiusura dell'anta.

I Bracci GS HD - tipo P possono essere frizionati agendo sul grano posto sul pattino di scorrimento; a seconda del modello è possibile inoltre decidere l'angolo di apertura massimo dell'anta (si veda tabella).

Per realizzare apribili con dimensioni e pesi differenti da quelli indicati in tabella contattare il servizio tecnico Giesse.

I Bracci GS HD - tipo P a seconda della versione prevedono la regolazione micrometrica in altezza ad anta già installata a bordo.

All'occorrenza i bracci tipo P possono essere applicati con i bracci limitatori I, L e Laser; questo al fine di limitare l'apertura massima dell'anta.

I bracci GS HD tipo P Super sono testati da Giesse fino a una durata di 30.000 cicli.

Applicabilità

I Bracci GS HD tipo P possono essere applicabili in serie di profili con "luce" (distanza anta/telaio) di 16.5 - 17 mm.


Materiali

Braccio in acciaio inox AISI 304




Pattino poliammide ed acciaio inox AISI 304

Dispositivo di regolazione in altezza in zama

1: braccio Top Hung. 2: elemento di regolazione in altezza. 3: telaio.

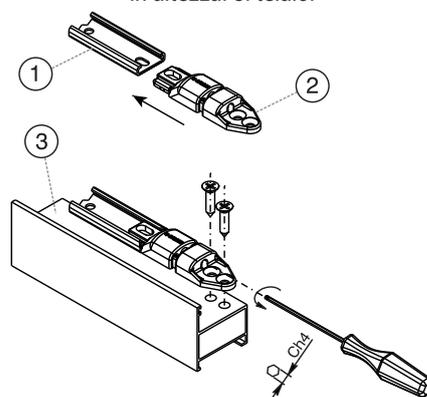

(a) viti autofilettanti 4.8 mm svasate; (b) spessore per posizionamento braccio.

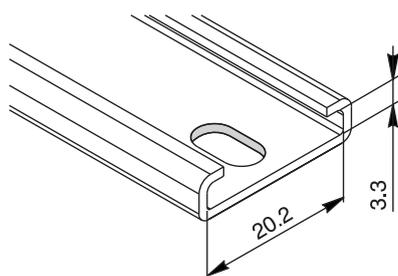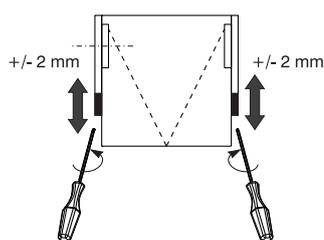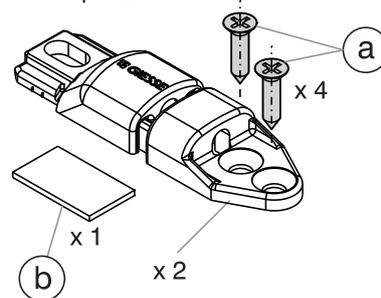

Codice	Descrizione	Tipo di apertura consentito	Larghezza busta (mm)	Spessore Braccio (mm)	Lunghezza braccio (mm)	Angoli di apertura	Altezza massima Top Hung (mm)	Larghezza massima Top Hung (mm)	Peso Massimo Top Hung (kg)	Regolatore in altezza	Base Grezzo	Pezzi per confezione
08886	Super GS HD - 10" tipo P	Top	23	16,5+0,5	322	35°	700	1200	50	Integrato	X	6
08887	Super GS HD - 12" tipo P	Top	23	16,5+0,5	378	30°/35°	800	1200	60	Integrato	X	6
08888	Super GS HD - 14" tipo P	Top	23	16,5+0,5	414	30°/35°	1000	1300	69,5	Integrato	X	6
08889	Super GS HD - 16" tipo P	Top	23	16,5+0,5	475	30°/35°	1200	1400	88,5	Integrato	X	6
08890	Super GS HD - 18" tipo P	Top	23	16,5+0,5	519	25°/30°	1400	1400	102	Integrato	X	6
08891	Super GS HD - 20" tipo P	Top	23	16,5+0,5	572	25°/30°	1600	1500	135	Integrato	X	6
08892	Super GS HD - 22" tipo P	Top	23	16,5+0,5	617	20°/25°	1700	1500	137	Integrato	X	6
08893	Super GS HD - 24" tipo P	Top	23	16,5+0,5	663	20°/25°	1800	1500	139	Integrato	X	6
08894	Super GS HD - 28" tipo P	Top	23	16,5+0,5	768	10°/15°/20°	2000	1500	155	Integrato	X	6