

CERNIERE E BRACCI CHIC 3D 150

Funzioni

Kit cerniere (superiore ed inferiore), completamente pre-assemblate e pronte per essere installate sul profilo.

Caratteristiche Tecniche

Permettono l'apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi.

Disponibile in versione destra e sinistra.

Versioni microventilazione e logica.

Il braccio è dotato di microventilazione di serie (regolabile).

Spostando il nottolino di chiusura il braccio passa da tradizionale a logica.

Il braccio T2 è regolabile: l'apertura "A" va da 178 mm (base) a 148 mm.

Materiali


Supporto angolare in zama

Bielle e piastre cerniere in acciaio zincato

Perni in acciaio inox AISI 304 e bronzo alluminio

Camme in acciaio zincato


Biella e asta braccio in acciaio inox AISI 304




Scheda tecnica on-line




0436521




0436511




0436621


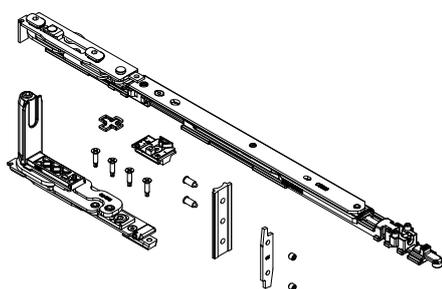


0436611

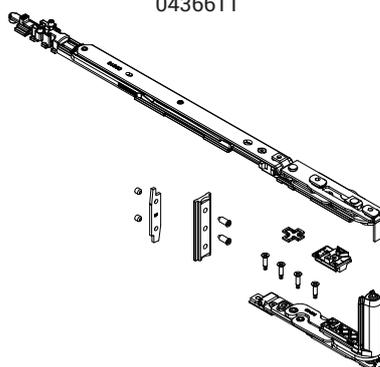

Apertura anta



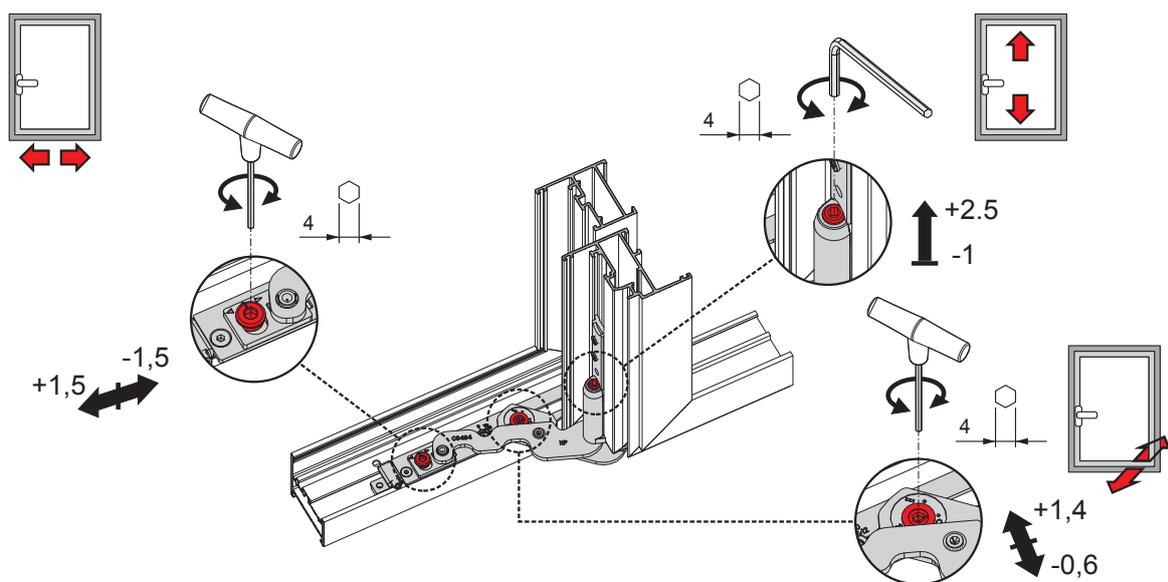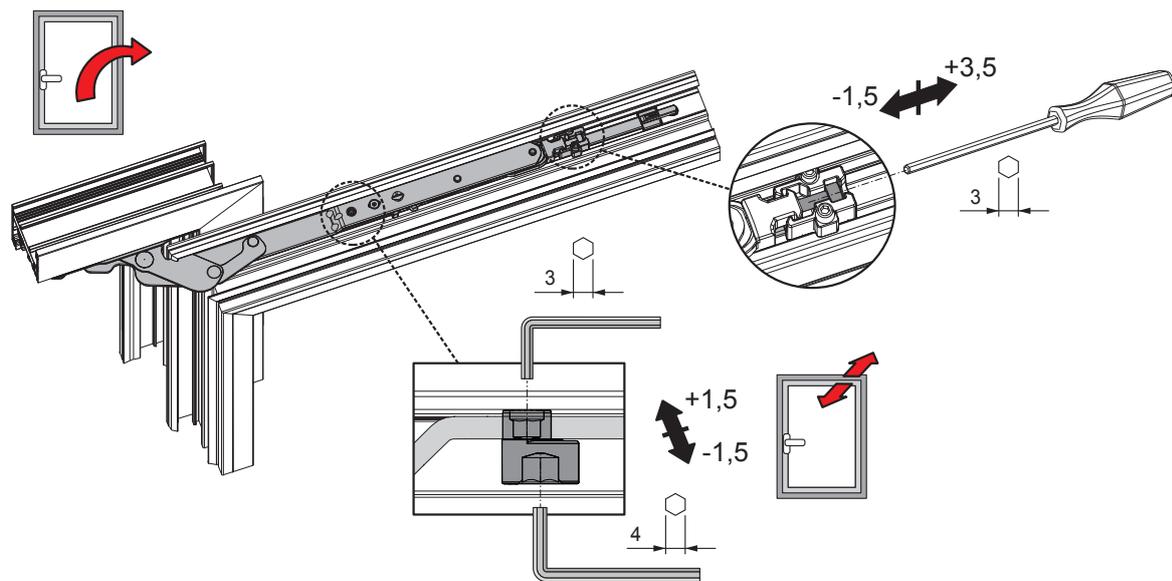

Codice	Descrizione	NODO	Range (mm)	Versione	A (mm)	Mano	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0436511	CHIC 150 - KIT AR BRACCIO T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	DX	X				10
0436521	CHIC 150 - KIT AR BRACCIO T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	SX	X				10
0436611	CHIC 150 - KIT AR BRACCIO T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DX	X				10
0436621	CHIC 150 - KIT AR BRACCIO T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	SX	X				10