

CERNIERE FLASH BASE 3 ALI



Funzioni

Cerniera 3 ali ambidestra, per finestre e porte leggere realizzate con profilo con canaletta.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche



Cerniera ambidestra a tre ali idonea per porte leggere e per aperture di tipo vasistas o sporgere. Gli speciali piastrini di fissaggio, pre-assemblati ai corpi cerniera (sistema RAPID Giesse), permettono un montaggio rapido ed un perfetto posizionamento della cerniera su infissi già assemblati.

Materiali

Corpi cerniera in alluminio estruso
Perno, piastrini di fissaggio, viti e grano in acciaio inox
Boccole in resina acetlica

Portate

85 Kg con 2 cerniere
100 Kg con 3 cerniere

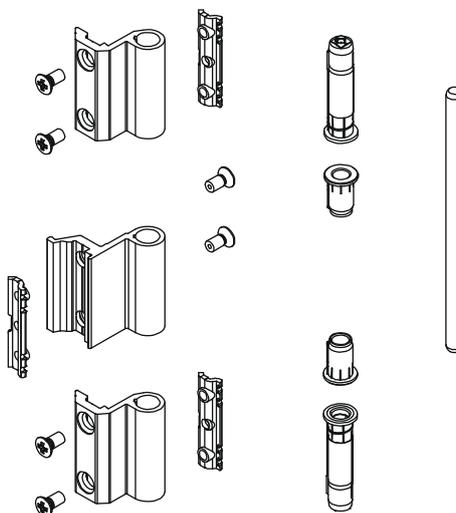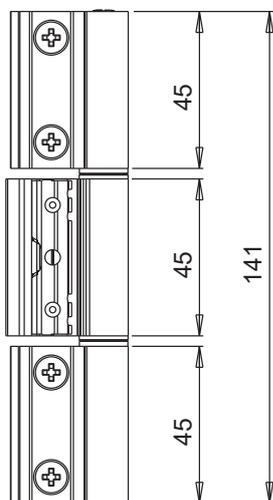

Codice	Descrizione	NODO	Portata 2 cerniere [kg]	Portata 3 cerniere [kg]	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00103U	CERNIERA FLASH BASE 3 ali	C003	85	100	X				20
00115U	CERNIERA FLASH BASE 3 ali	C001	85	100	X	X	X		20
00119	CERNIERA FLASH BASE 3 ali	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017	85	100	X		X		20
00171	CERNIERA FLASH BASE 3 ali	vedi Where Used	85	100	X		X		20