



## CERNIERE FLASH SLR

### Funzioni

Cerniera a contrasto per porte da applicare in canaletta.  
Regolabile in una direzione.

Scheda tecnica  
on-line



### Caratteristiche Tecniche

Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d'uso 4\* - uso gravoso).

I piastrini di fissaggio con speciale sagomatura, inseribili in canaletta anche lateralmente ad anta e telaio già assemblati, garantiscono la massima tenuta al profilo.

Regolazione laterale ( $\pm 1$  mm) a porta installata agendo sulla boccola eccentrica della cerniera anta mediante la chiave speciale art. 03900.

Il perno sfilabile consente di togliere l'anta senza sollevarla (es. installazioni in condizioni di spazio ridotto).

\* In conformità a EN1935

### Materiali

Corpi in alluminio estruso  
Perno  $\varnothing 10$ , piastrini di fissaggio e viti di fissaggio in acciaio inox


Boccola eccentrica e rondella in resina acetica

Tappo in poliammide


### Portate

120 Kg con 2 cerniere



140 Kg con 3 cerniere



Regolazione laterale

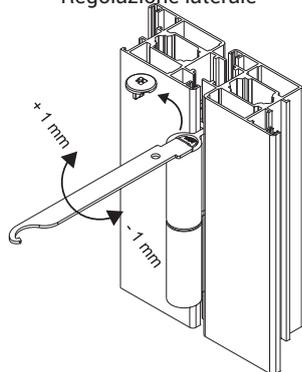

Sezione 1

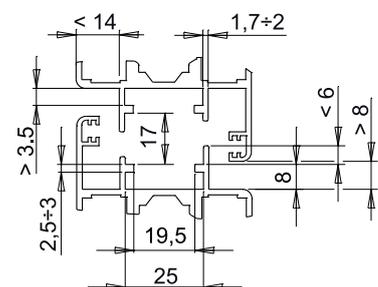

Codice	Descrizione	Sezione applicativa di riferimento	Portata 2 cerniere [kg]	Portata 3 cerniere [kg]	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00940	CERNIERA FLASH SLR	sezione 1	120	140	X	X	X		20