



CREMONESE ASIA UNIVERSALE

Funzioni

Cremonese ambidestra per sistemi a giunto aperto con meccanismo monodirezionale, dotata di rotazione a 90°, 180° e scatto di posizionamento.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

La cremonese è specifica per meccanismi monodirezionali quali l'anta ribalta e l'anta battente.

Prodotto studiato nell'ambito del Progetto SPAZIO GIESSE, per l'utilizzo in abbinamento con le macchine automatiche GIESSE.

Il dispositivo anti falsa manovra necessario per finestre ad anta ribalta è contenuto all'interno del meccanismo anta ribalta SPAZIO GIESSE.

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.






Materiali

Manico in alluminio pressofuso


Cassa cremonese, ingranaggio, cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform


Molla, vite e piastrello di fissaggio in acciaio inox

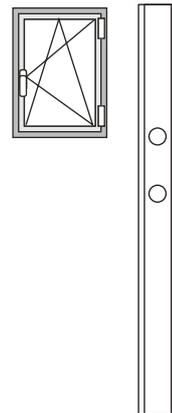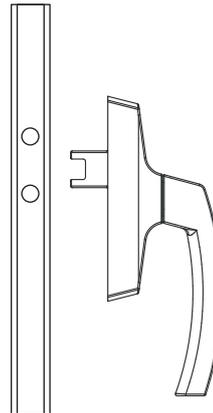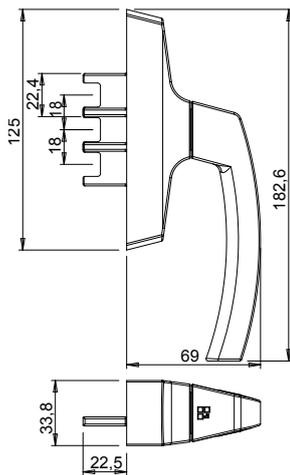


Lavorazione interasse 84,5

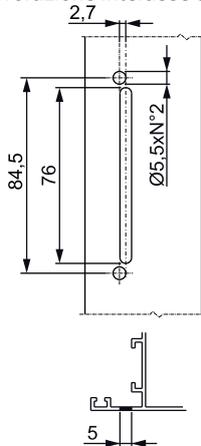

Lavorazione interasse 98

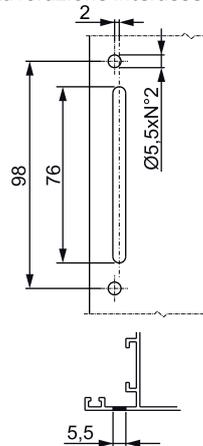

Lavorazione interasse 104

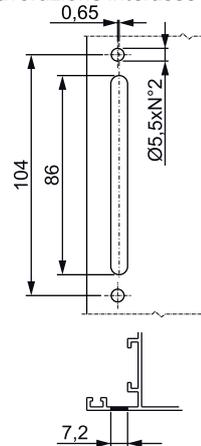

Codice	Descrizione	NODO	Interassi	Funzionamento	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01005	CREMONESE ASIA UNIVERSALE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirezionale	X		X		10