

## CREMONESE EURO CW



### Funzioni

Cremonese per sistemi a facciata continua, con rotazione a 90° (bidirezionale) e scatto di posizionamento in apertura e chiusura.

Scheda tecnica on-line



### Caratteristiche Tecniche


L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

Le cremonesi EURO CW sono predisposte per il fissaggio con interasse 98 mm, ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse 104 mm e 84 mm. La particolare forma del manico consente il facile inserimento della mano, permettendo la movimentazione anche di ante di grandi dimensioni.




### Materiali



Manico in alluminio pressofuso  
Cassa cremonese, ingranaggio, Cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa.  
Blocchetto di disassamento e basetta in zama pressofusa  
Guaina interna in Hostaform  
Molla, vite e piastrino di fissaggio in acciaio inox

050072 - SX




050071 - DX

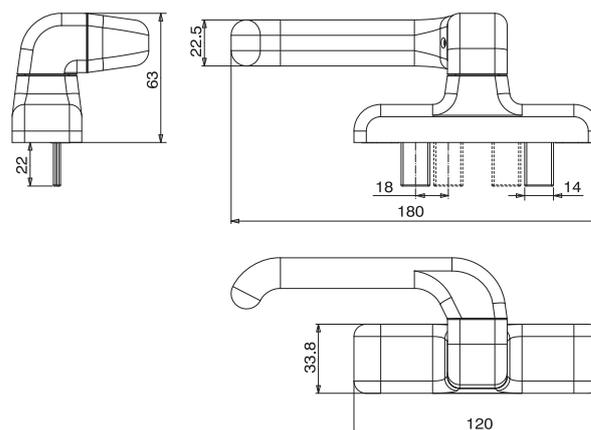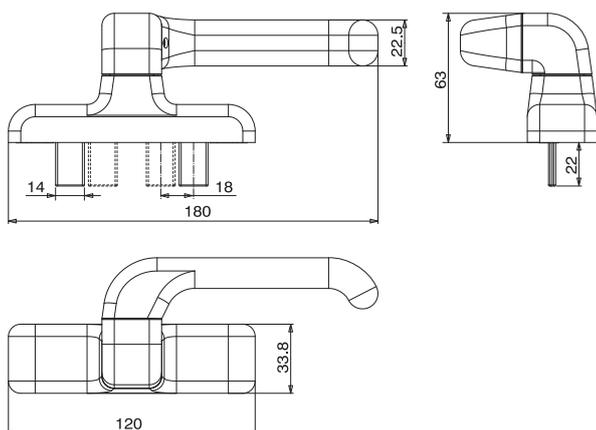


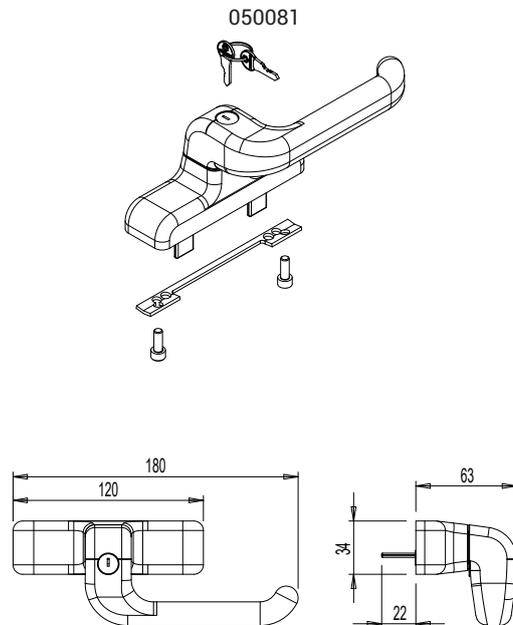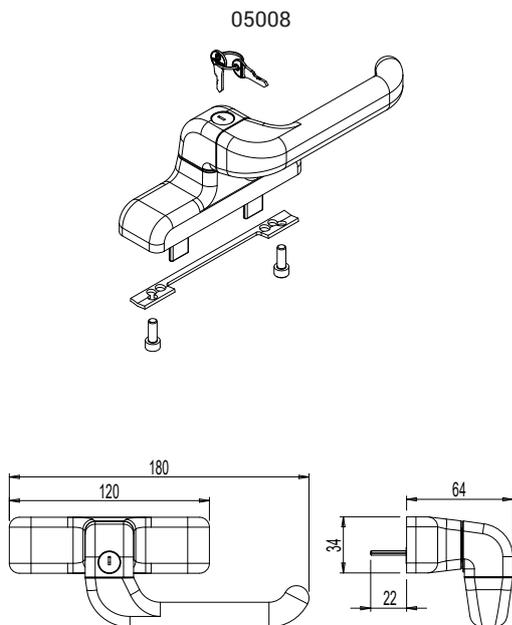


Lavorazione interasse mm 84,5

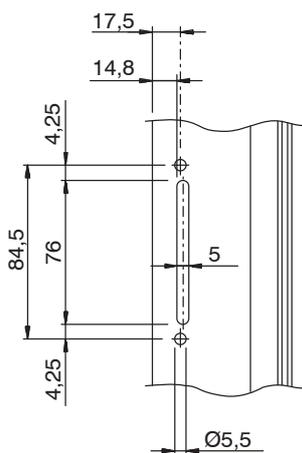

Lavorazione interasse mm 98

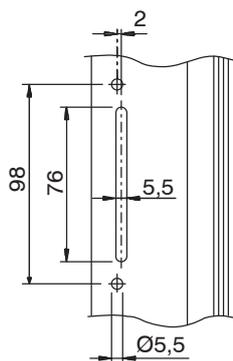

Lavorazione interasse mm 104

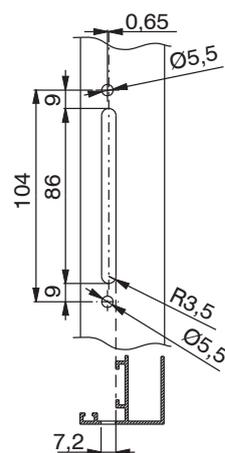

Codice	Descrizione	Versione	Mano	Interassi	Funzionamento	Manico 0°	Manico 90°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
050071	CREMONESE EURO CW2-DESTRA		dx	104 - 98 - 84	bidirezionale	Chiuso	aperto	X		X		5
050072	CREMONESE EURO CW2-SINISTRA		sx	104 - 98 - 84	bidirezionale	Chiuso	aperto	X		X		5
05008	CREMONESE EURO KEY CW2	Chiave	DX (reversibile)	104 - 98 - 84	bidirezionale	Chiuso	aperto	X		X		5
050081	CREMONESE EURO KEY CW2-DESTRA	Chiave	dx	104 - 98 - 84	bidirezionale	Chiuso	aperto	X		X		5