



## CREMONESE KORA

### Funzioni

Cremonese ambidestra per l'azionamento dei meccanismi GIESSE ad Anta, Anta Ribalta e Anta Ribalta con Microventilazione.

Scheda tecnica  
on-line



### Caratteristiche Tecniche

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

La cremonese Kora ha interassi di fissaggio a 104 e 92 mm, ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse 84 e 98.

### Materiali


Manico in alluminio pressofuso  
Cassa cremonese, ingranaggio cremagliere in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform


Molla in acciaio

Viti e piastrino di fissaggio in acciaio inox


Ingombri cremonese per anta

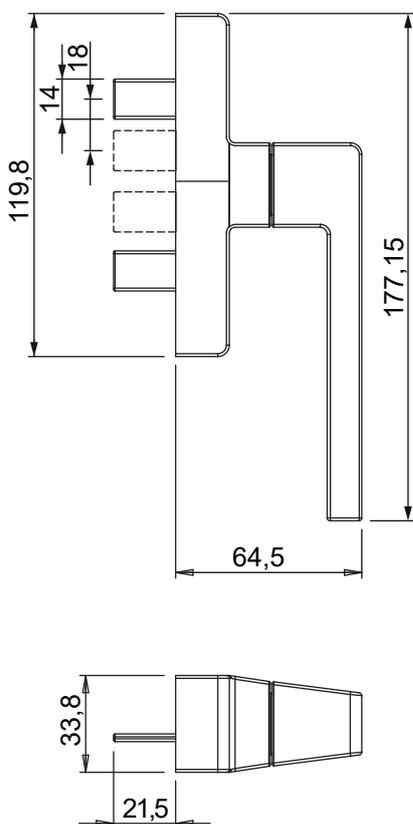


Ingombri cremonese per anta ribalta

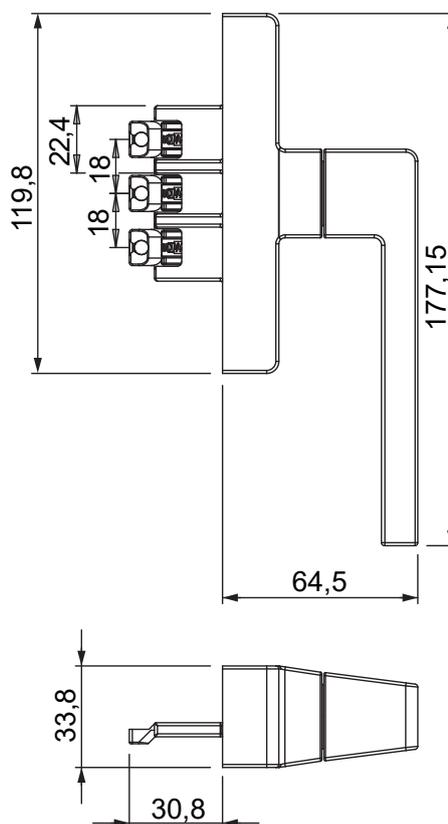


Lavorazione interasse mm 104

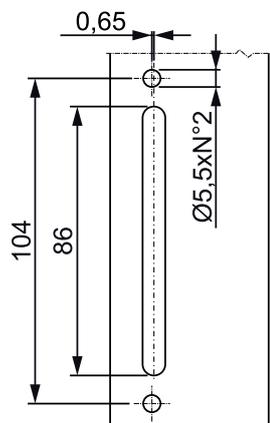


Lavorazione interasse mm 98

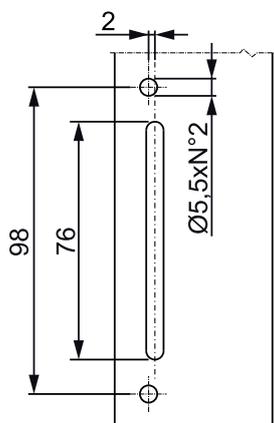

Lavorazione interasse mm 92

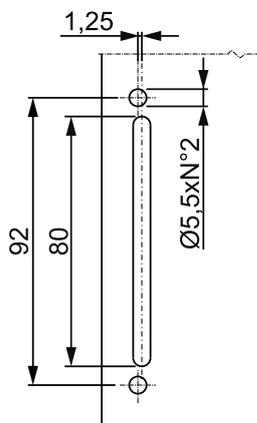

Lavorazione interasse mm 84,5

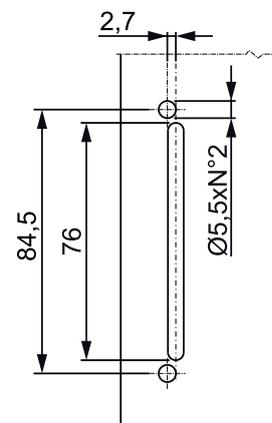

Codice	Descrizione	NODO	Tipologia	Interassi	Funzionamento	Manico 0°	Manico 90°	Manico 135°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00957	CREMONESE KORA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Anta	104 - 98 - 92 - 84	bidirezionale	chiuso	aperto	-	-	X		X	X	10
00959	CREMONESE KORA A/R MICRO-VENTILAZIONE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Anta Ribalta (microventilazione)	104 - 98 - 92 - 84	monodirezionale	chiuso	aperto	micro	vasistas	X		X	X	10