



CRICCHETTO RIVO

Funzioni

Chiusura di finestre ad applicazione esterna, realizzata interamente in poliammide rinforzata con fibre di vetro.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Di rapido montaggio, è applicabile su ogni tipo di profilato con l'impiego dei 3 spessori in poliammide alternativamente o in combinazione. Le combinazioni degli spessori prevedono l'utilizzo del cricchetto su gradini di 4,5 - 5,5 - 7 mm.

Materiali


Corpo, tiretto, contropiastra e spessori in poliammide

Viti in acciaio con finitura Zn-Ni

Dotazioni

4 Viti autofilettanti 3,9x16

3 Spessori in poliammide

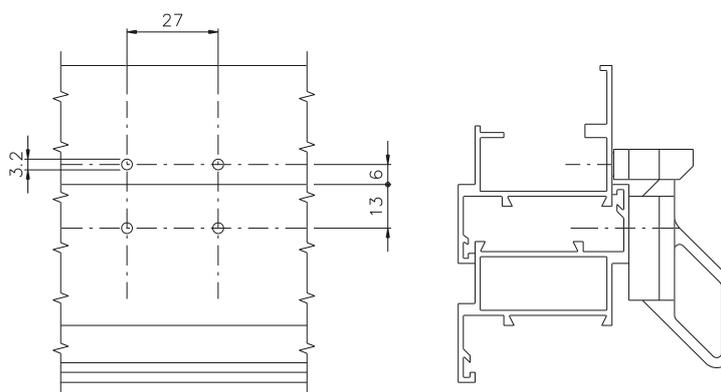

Codice	Descrizione	Nota	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01711	CRICCHETTO RIVO		X				50