

FERMA ANTA

Funzioni

Il ferma anta si applica su infissi ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto con la funzione di tenere bloccata l'anta in posizione di chiusura. Una semplice pressione sull'infisso ne permette lo sblocco. Risulta particolarmente utile per le portefinestre e porte balcone.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

L'applicazione del ferma anta è a contrasto nelle canalette del profilo, quindi molto semplice e veloce perché non ci sono lavorazioni da eseguire.

L'applicazione è possibile anche in un secondo momento, a discrezione del serramentista o del cliente.

L'apertura o chiusura dell'anta non richiede l'azionamento di alcun dispositivo in quanto è sufficiente la pressione manuale dell'operatore.


Molto indicato per le porte finestre (spesso prive di serrature azionate dall'esterno) le quali necessitano del blocco in chiusura (dopo essere usciti) per evitare la dispersione dell'aria calda o condizionata verso l'esterno.

Materiali

Incontro e perno in poliammide arricchita con fibra di vetro

Molla in poliammide

Grani in acciaio inox

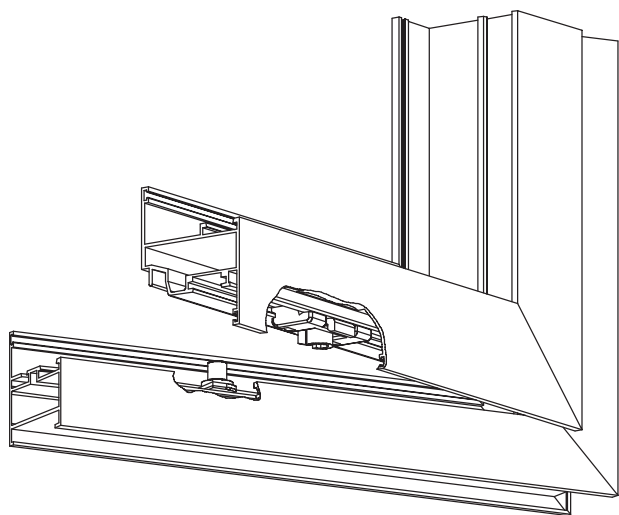

Codice	Descrizione	NODO	Colore	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02198	FERMA ANTA	C007-C008	Nera	X				50
02198K	FERMA ANTA	C007-C008	Grigia	X				50
02199	FERMA ANTA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	Nera	X				50