



MARTELLINA ASIA

Funzioni

Martellina ambidestra per l'azionamento dei meccanismi GIESSE ad Anta e Anta Ribalta tramite le movimentazioni M90 e M180.

Scheda tecnica
on-line




Caratteristiche Tecniche

Il manico, in alluminio pressofuso, si armonizza esteticamente con la linea di cremonesi Asia.
E' dotata di posizionatore per l'arresto della rotazione a 90° e 180° e dispone di un perno quadro, per la trasmissione del movimento, di sezione 7 mm.

Materiali

Manico in alluminio pressofuso
Rotore in zama zincata
Coperchio in alluminio
Sottorotetta in resina plastica
Quadro e viti in acciaio zincato

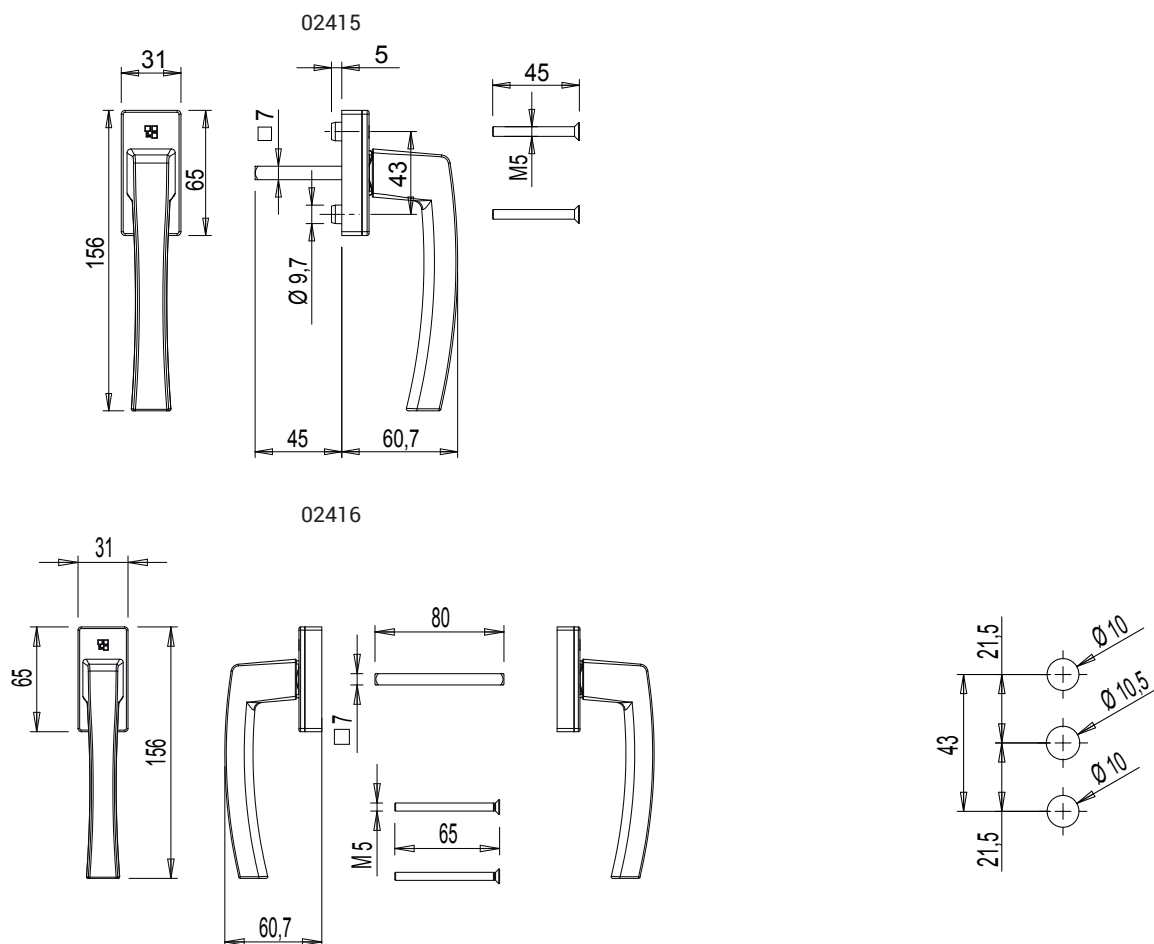

Codice	Descrizione	Versione	L. quadro (mm)	Torrette antirotazione cassa	NODO	Manico 0°	Manico 90°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02415	MARTELLINA ASIA	Singola	45	Si	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	chiuso	aperto	vasistas	X		X		10
02416	MARTELLINA ASIA	Doppia	26-46	No	-	chiuso	aperto	-	X		X		5