



MARTELLINE IN OTTONE

Funzioni

Martellina ambidestra, per l'azionamento delle movimentazioni bidirezionali M90 e monodirezionali M180 su infissi ad anta battente e anta ribalta.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

E' dotata di posizionatore per l'arresto della rotazione a 90° e 180° e dispone di un perno quadro, per la trasmissione del movimento, di 7 mm con sporgenza di 40 mm.

Il manico è forgiato a caldo, partendo da una barra in ottone, con una particolare cura che permette risultati eccellenti.

I processi di pulizia, lucidatura e brillantatura esaltano le caratteristiche estetiche dell'ottone, mentre la successiva verniciatura trasparente ad alta resistenza ne assicura la durata nel tempo.

Materiali







Manico, coperchio e rotore in ottone
Quadro e basetta in acciaio zincato

Martellina Prima

Martellina Letizia

Martellina Martina

Martellina Margherita

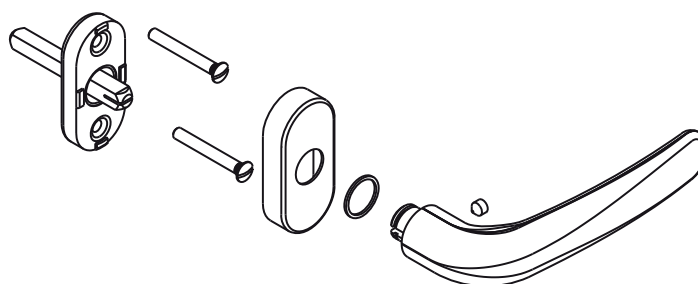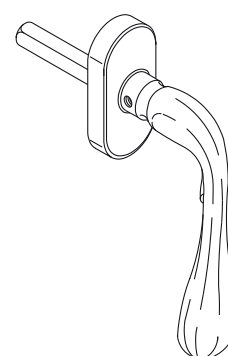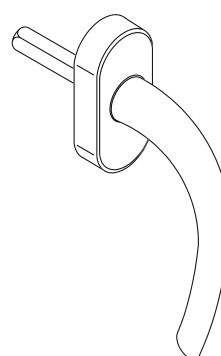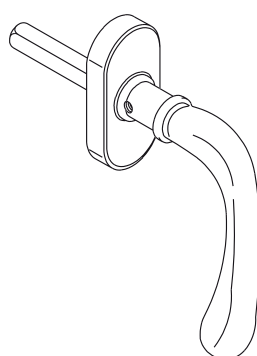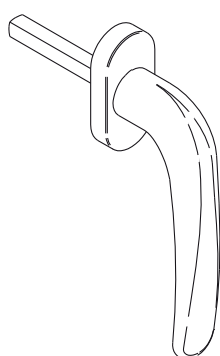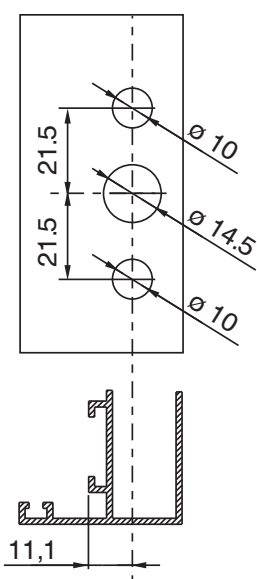

Codice	Descrizione	NODO	Nota	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02481N	MARTELLINA PRIMA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	quadro mm 7x40				X	4
02482N	MARTELLINA PRIMA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	quadro mm 7x70				X	4
02483	MARTELLINA TREND	-	EVODESIGN				X	5
02522N	MARTELLINA MARTINA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4
02542N	MARTELLINA MARGHERITA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4
02560N	MARTELLINA LETIZIA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4