

MOVIMENTAZIONI GHIBO MONODIREZIONALE M180 APERTURA ESTERNA



Funzioni

La movimentazione interna Ghibo out monodirezionale, si alloggia all'interno della tubolarità del profilo e movimenta, tramite martellina, le astine e i punti di chiusura di serramenti a battente esterno (Side Hung). E' dotata di un dispositivo Falsamanovra.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

Idonea per serramenti con apertura a battente esterno (Side Hung, portoncini ecc.).

Questo dispositivo è ambidestro e viene applicato indifferentemente su ante destre o sinistre senza la necessità di predisporlo.

La movimentazione è dotata di dispositivo Falsamanovra ed ha una corsa di 36 mm (18 + 18).

E' predisposta per ospitare un quadro di 7 mm e per essere abbinabile a tutte le martelline della produzione GIESSE, sia in alluminio che in ottone aventi interasse di fissaggio di 43 mm.

Il prodotto si fissa al profilo anta mediante viti in dotazione.

Materiali


Cassa e manine di trasmissione moto e rotore in zama

Dispositivo falsamanovra in acciaio inox


Tubicini e boccole in poliammide nera


Viti di fissaggio in acciaio inox

Ingombri

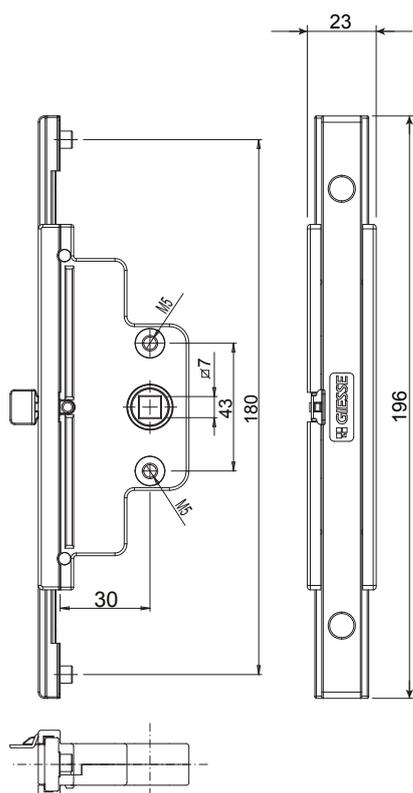

Esempio applicativo

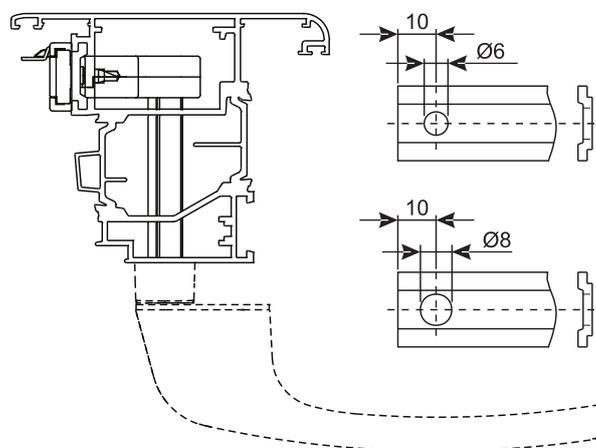

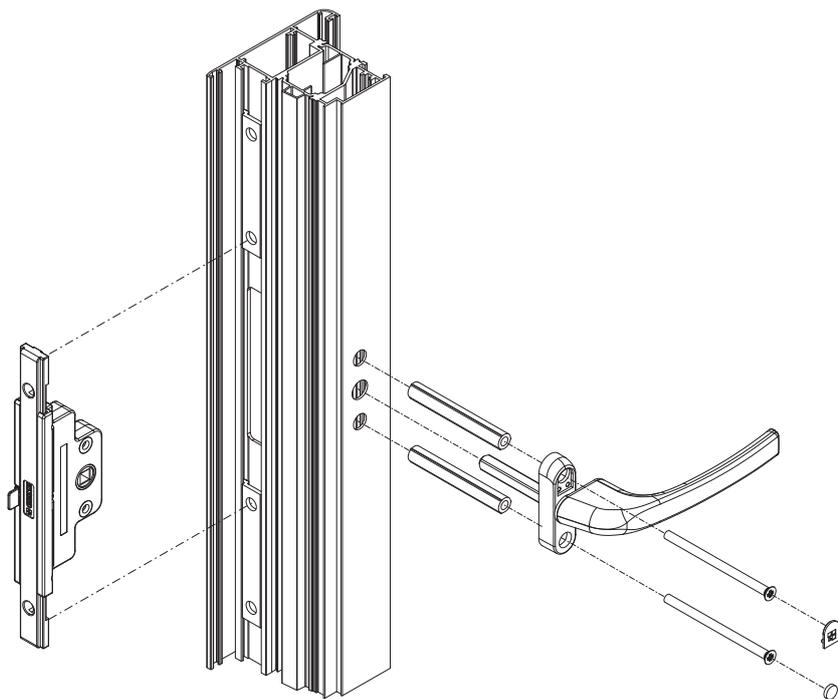

Codice	Descrizione	Apertura	Note tecniche	Entrata	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
04089	MOVIMENTAZIONE MONODIREZ. M180 BS 30	Battente esterno Side Hung	corsa 36 mm	E=30 mm	X				5