

NP SUPRA - MANOVRA ASIA



Funzioni

Manovra ambidestra per la movimentazione di meccanismi NP SUPRA Anta e Anta Ribalta.

Scheda tecnica on-line





Caratteristiche Tecniche




Stessa manovra sia per Anta che per Anta Ribalta.
 Si utilizza in abbinamento alle Movimentazioni NP SUPRA.
 Si blocca al profilo avvitando le 2 viti speciali, premontate sul corpo martellina, al piastrino di fissaggio in dotazione nella movimentazione.
 Non sono necessarie lavorazioni di fresatura sulla tubolarità dell'anta ma è sufficiente una semplice lavorazione sull'aletta (3 fori Ø6,2 mm), per cui è prevista un apposita punzonatrice.

Materiali


Manico in alluminio pressofuso.
 Componenti interni in zama GS SILVER PLUS, acciaio zincato e poliammide nera.
 Viti di fissaggio in acciaio zincato.
 Cover in zama pressofusa.

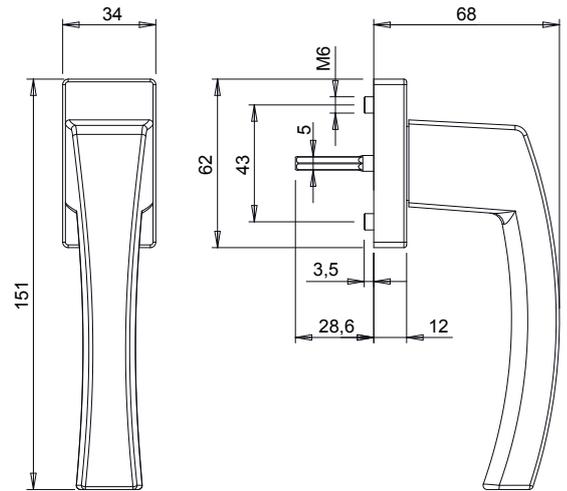


Lavorazione



Anta

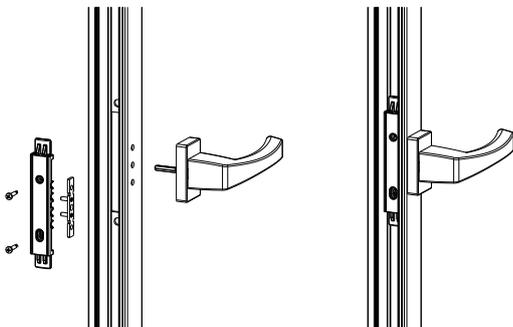

Anta Ribalta

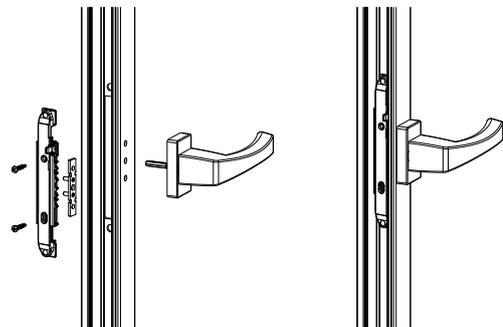

Codice	Descrizione	NODO	Tipologia	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
03963	NP - MANOVRA ASIA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Anta - Anta Ribalta	X		X		10