

SERRATURE CENTRALI PER USCITE DI EMERGENZA



Funzioni

Serratura centrale, versione ad infilare per montanti in alluminio, disponibile con frontale piatto e frontale a "U", dotata di scrocco e catenaccio basculante per uscite di emergenza.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Azionamento del catenaccio mediante il cilindro e mediante l'azionamento della barra del maniglione antipanico dall'interno (funzione ANTIPANICO).
Azionamento dello scrocco mediante il cilindro e mediante il quadro maniglia da 8 mm (dall'esterno).

Interasse maniglia cilindro 85 mm.

Catenaccio con spessore di 10 mm e sporgenza minima di 24 mm.

Scrocco con sporgenza 10 mm.

Piastra frontale piatta 24x3 mm.

Materiali


Piastra scatola e piastra coperchio serratura in acciaio zincato

Frontale in acciaio inox

Scrocco e catenaccio in acciaio nichelato

Vite di fissaggio cilindro in acciaio zincato

Viti di fissaggio serratura in acciaio inox

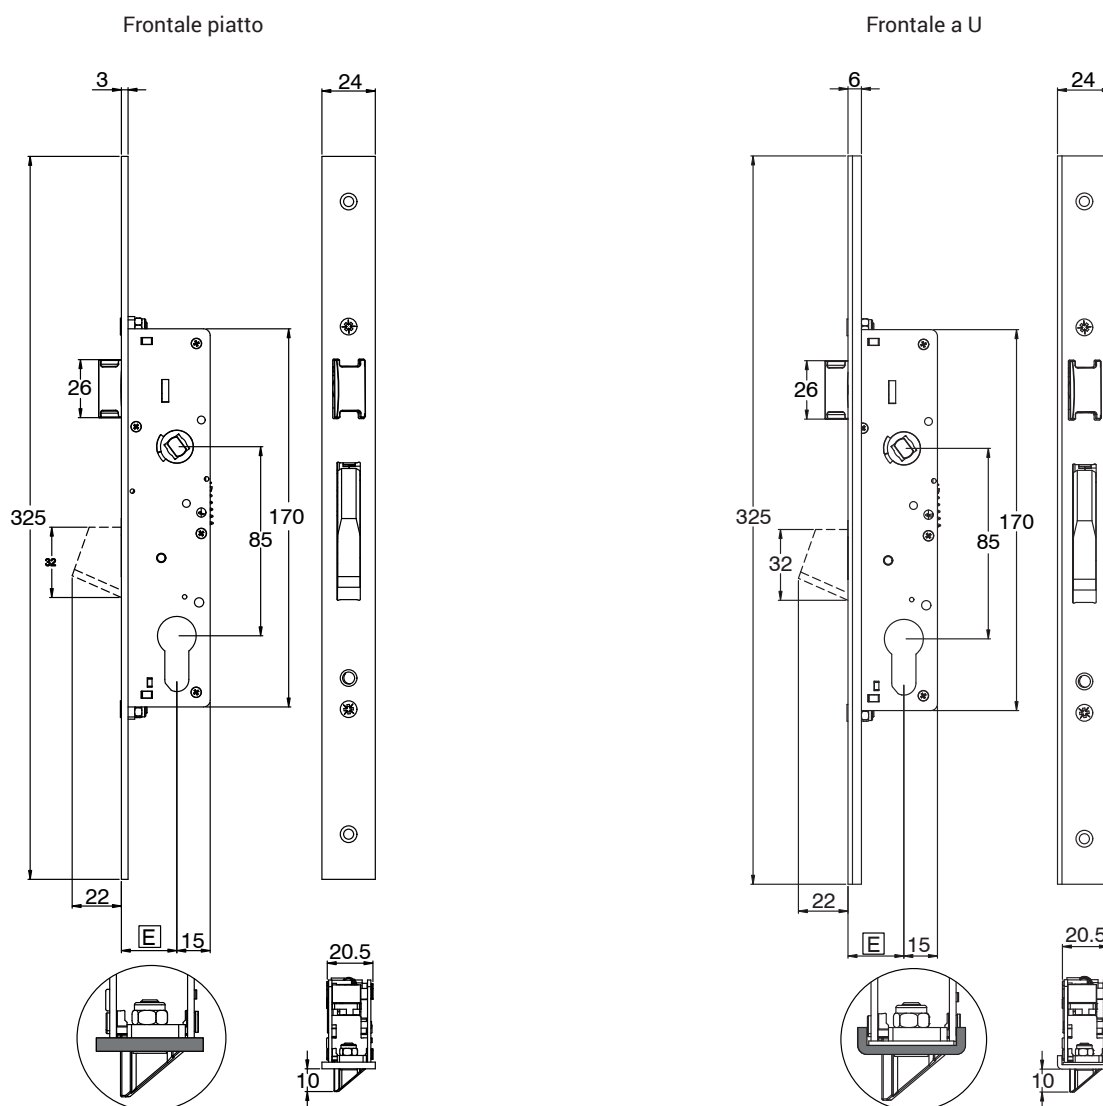

MANIGLIONE ANTIPANICO AP100

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Larghezza frontale [mm]	Tipo frontale	Contropiastre abbinabili	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
07640	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	25	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07643	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	25	24	PIATTO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07660	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	30	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07661	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	35	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07662	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	30	24	PIATTO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07663	SERRATURA CENTRALE PER USCITE DI EMERGENZA	35	24	PIATTO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1