



SERRATURE RULLO E CATENACCIO

Funzioni

Serratura centrale, versione ad infilare per montanti in alluminio, con rullo e catenaccio basculante.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

Serratura compatibile con cilindri a profilo Europeo, dotata di catenaccio basculante antiscasso e di rullo regolabile in sporgenza.

Azionamento del catenaccio mediante il cilindro.

Catenaccio con spessore di 10 mm e sporgenza minima di 24 mm.

Rullo regolabile dalla sporgenza minima di 7 mm alla sporgenza massima di 16,5 mm.

Materiali

Piastra scatola e piastra coperchio serratura in acciaio zincato

Frontale piatto in acciaio inox


Rullo in zama nichelata

Catenaccio in acciaio nichelato

Borchie copri-lavorazione cilindro in poliammide

Vite di fissaggio cilindro in acciaio zincato

Viti di fissaggio serratura in acciaio inox

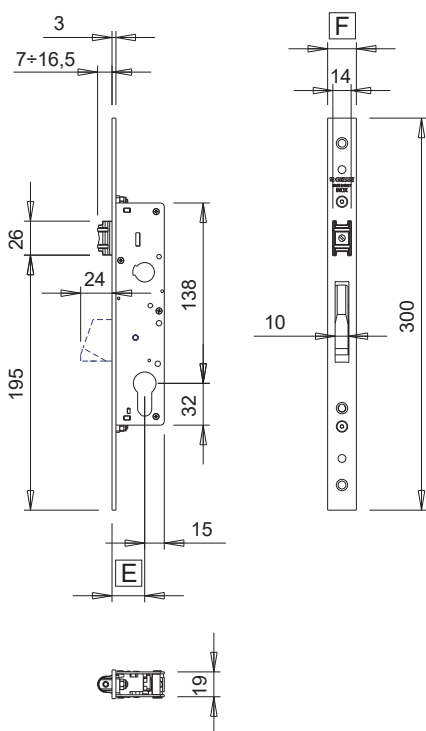

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Larghezza frontale F [mm]	Contropiastre abbinabili	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
04616	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04622	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	SERRATURA CENTRALE CON RULLO	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10