

SERRATURE CON SCROCCO



Funzioni

Serratura centrale a chiusura frontale, versione ad infilare per montanti in alluminio, con scrocco regolabile e catenaccio basculante.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Serratura compatibile con cilindri a profilo Europeo, dotata di catenaccio basculante antiscasso e di scrocco reversibile (mano destra e sinistra) regolabile da 10 a 15 mm.

Azionamento del catenaccio mediante il cilindro.

Azionamento dello scrocco mediante il cilindro e mediante il quadro maniglia da 8 mm.

Interasse maniglia cilindro 85 mm.

Catenaccio con spessore di 10 mm e sporgenza minima di 24 mm.

Scrocco con sporgenza 10÷15 mm

Materiali

Piastra scatola e piastra coperchio serratura in acciaio zincato


Frontale piatto in acciaio inox

Scrocco e catenaccio in acciaio nichelato

Borchie copri-lavorazione cilindro in poliammide

Vite di fissaggio cilindro in acciaio zincato

Viti di fissaggio serratura in acciaio inox

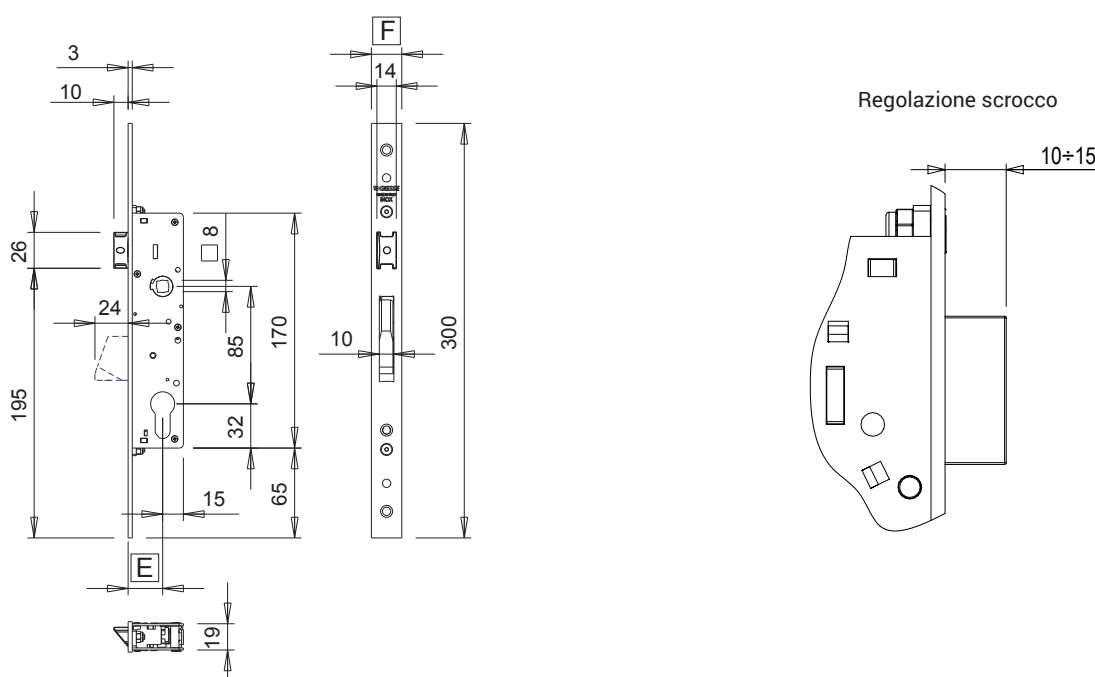

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Larghezza frontale F [mm]	Contropiastre abbinabili	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Treni/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0461301	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	SERRATURA CENTRALE CON SCROCCO	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10