

SERRATURE CON SCROCCO E CATENACCIO TRASLANTE



Funzioni

Serratura centrale a chiusura frontale, versione ad infilare per montanti in alluminio, con scrocco e catenaccio traslante.

Scheda tecnica
on-line




Caratteristiche Tecniche

Serratura compatibile con cilindri a profilo Europeo, dotata di catenaccio traslante e di scrocco reversibile (mano destra e sinistra).
Azionamento del catenaccio mediante il cilindro.
Azionamento dello scrocco mediante il cilindro e mediante il quadro maniglia da 8 mm.
Interasse maniglia cilindro 85 mm.
Catenaccio traslante mono-mandata 15 mm con spessore di 10 mm.
Scrocco registrabile da 10 a 13,5 mm.

Materiali

Piastra scatola e piastra coperchio serratura in acciaio zincato
Frontale piatto in acciaio inox
Scrocco in ottone nichelato
Catenaccio in acciaio nichelato
Vite di fissaggio cilindro in acciaio zincato

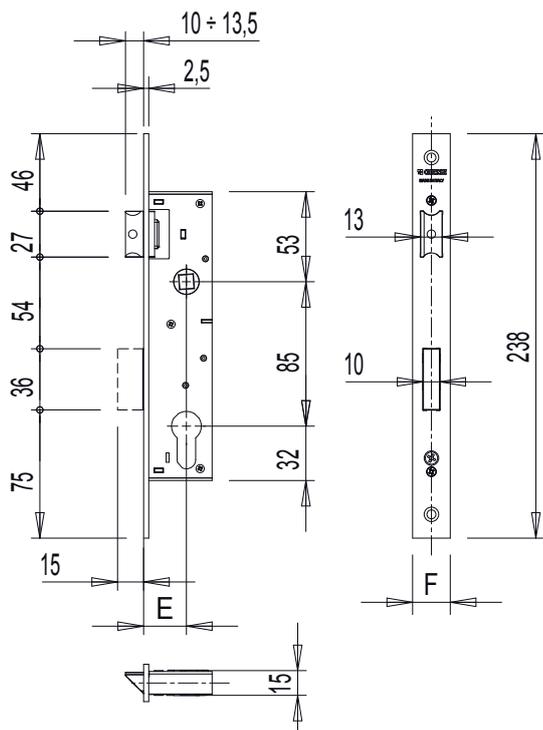

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Larghezza frontale F [mm]	Contropiastre abbinabili	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0763001	SERRATURA CENTRALE FRONTALE E.25 mm	25	22	0465801	X				1
0763101	SERRATURA CENTRALE FRONTALE E.30 mm	30	22	0465801	X				1
0763201	SERRATURA CENTRALE FRONTALE E.35 mm	35	22	0465801	X				1