



SERRATURE MULTIPUNTO FRONTALE PIATTO

Funzioni

Serratura multipunto con serratura centrale e deviatori laterali, piastra frontale piatta, dotata di scrocco e catenaccio basculante

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

Serratura compatibile con cilindri a profilo Europeo, dotata di catenacci basculanti anti-scasso e di scrocco reversibile (mano destra e sinistra).

Azionamento del catenaccio mediante il cilindro.

Azionamento dello scrocco mediante il cilindro e mediante il quadro maniglia da 8 mm.

Interasse maniglia cilindro 85 mm.

Catenacci con spessore di 10 mm e sporgenza minima di 24 mm.

Scrocco con sporgenza 10 mm.

Materiali


Piastra scatole e piastre coperchi serratura in acciaio zincato

Frontale piatto in acciaio inox

Scrocco e catenacci in acciaio nichelato

Vite di fissaggio cilindro in acciaio zincato

Viti di fissaggio serratura in acciaio inox

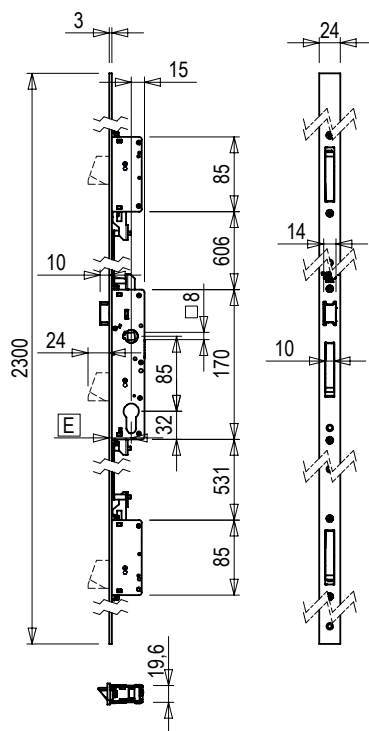

Codice	Descrizione	Entrata E [mm]	Larghezza frontale [mm]	Contropiastre abbinabili	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Treni/Oro Ottone	Pezzi per confezione
04854	SERRATURA MULTIPUNTO CON FRONTALE PIATTO	30	24	04861 - 04862	X				1
04855	SERRATURA MULTIPUNTO CON FRONTALE PIATTO	35	24	04861 - 04862	X				1