

ROLDANAS 1 RODA REGULÁVEIS



Funções

Roldana regulável com um rodízio para janelas e portas de alumínio.

Ficha técnica online



Características Técnicas

A roldana é fixada com uma grade em contraste evitando a execução de usinagens específicas.

Regulável micrometricamente permite mover a folha na direção vertical em um campo global de aproximadamente 4 mm (depende do modelo).

A regulagem pode ocorrer também com folha montada e já inserida.

O rodízio é montado nos rolamentos esfera e pode ser extraído junto com o relativo suporte sem precisar desmontar a roldana.

Materiais

Suporte em poliamida cinza

Suporte da roda em zamak Silver Plus




Roda com rolamento em aço e cobertura em poliamida reforçada neutra

Grade de fixação e parafuso de registro em aço inoxidável




Capacidades

40 kg com duas roldanas

00859

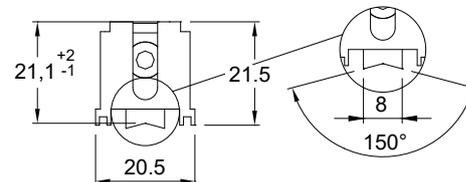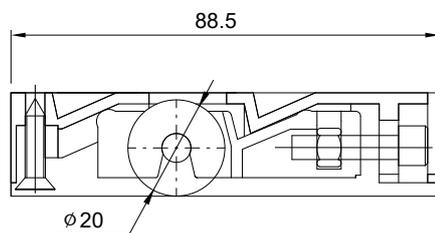

03122

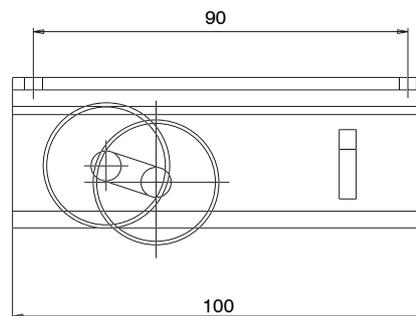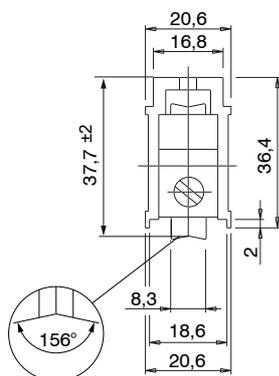

Código	Descrição	Observação	Capacidade do carrinho [kg]	Regulagem [mm]	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
00859	ROLDANA COM REGULAGEM SEM ROLAMENTO	conjunto de 4 peças	20	+2 / -1	X				16
03122	ROLDANA COM REGULAGEM SEM ROLAMENTO	conjunto de 4 peças	35	± 2	X				40