



CDM 30

Funções

Comando manual à distância para a abertura de esquadrias maxim-ar com largura máxima de 1200 mm, composto por tesoura, transmissão angular e puxador articulado.

Ficha técnica online



Características Técnicas

A abertura de tombar manual CDM30 é formada por:

- comando de tombar completo com alavanca manual, tesoura principal e reenvio de ângulo com corrente;
- haste de transmissão do movimento;
- carter de cobertura;

A tesoura do comando CDM30 permite a abertura máxima de 180 mm. O comando CDM30 é aplicável em todas as janelas com altura mínima de 250 mm e um peso máximo de 80 kg.

O reenvio de ângulo é uma corrente e garante a robustez e funcionalidade no tempo. A tesoura do comando CDM30 permite o bloqueio/ liberação rápida da folha através de um pulsante e também é possível regular a pressão da folha com mecanismo instalado.

O comando CDM30 é aplicável no perfil coplanar ou com passo de 0 a 25 mm.

Fechos suplementares

Em caso de folhas com largura superior a 1.200 mm, é necessário utilizar uma ou mais tesouras suplementares. A utilização de eventuais tesouras suplementares não aumenta a capacidade de carga que permanece sempre em 80 kg máx.

Materiais




Comando de tombar e tesoura suplementar em alumínio extrudado, aço inoxidável e zamak.

Tampas em poliamida.




Haste de comando em aço inoxidável.

Carter de cobertura em alumínio extrudado.


Tipo e capacidade de carga





Comando de tombar

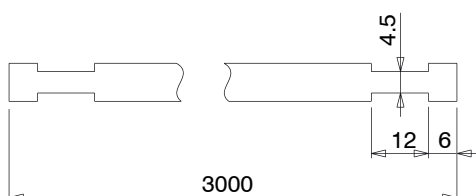



Tesoura suplementar

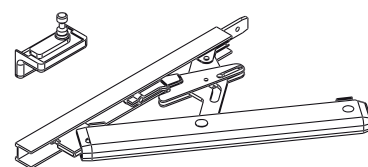

Haste de comando

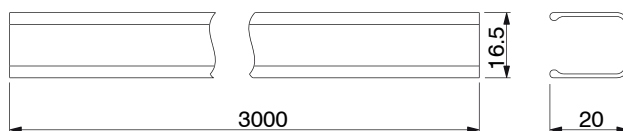

Carter de cobertura



Códigos	Descrição	Comprimento (mm)	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
07850	COMANDO DE TOMBAR CDM30	-		X	X		1
07851	TESOURA SUPLEMENTAR	> 1200		X	X		1
07852	HASTE DE COMANDO	3000	X				1
07853	CARTER DE COBERTURA	3000		X	X		1