

## DOBRADIÇAS FLASH

### Funções

Dobradiça reversível, regulável, para janelas e portas de folha de esquadrias de alumínio com junta aberta.

Ficha técnica online



### Características Técnicas

Fornecida pré-montada para uma montagem rápida e um perfeito posicionamento da dobradiça em esquadrias já montadas.

A pino anti-efração em aço inoxidável é caracterizada no centro por um colar que impede o deslizamento em caso de tentativa de força.

As placas de fixação especiais, pré-montadas no corpo da dobradiça (sistema RAPID Giesse), permitem uma montagem rápida e um posicionamento perfeito da dobradiça nas janelas já montadas.

A dobradiça FLASH é aplicada com extrema rapidez no fechamento, também caso este último já esteja montado.

As particulares conformações da dobradeira e das placas permitem uma montagem prática e rápida na esquadria já montada e um perfeito posicionamento da dobradiça durante a fixação dos parafusos.

### Regulagens

A dobradiça é caracterizada por uma pino excêntrica que, regulada pelo êmbolo adequado, permite obter um registro em compressão e Caixas de  $\pm 0,3$  mm.

### Materiais



Corpos da dobradiça em alumínio extrudado pino, parafusos e placa em aço inoxidável Buchas de poliamida

### Capacidades


Com 2 dobradiças FLASH BASE: Kg 75

Com 3 dobradiças FLASH BASE: Kg 85


considerados em esquadrias com altura de 2.000 mm e largura de 1.000 mm.

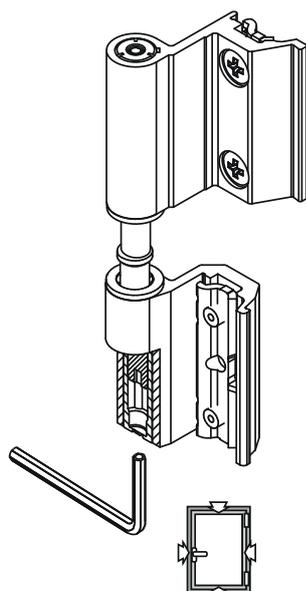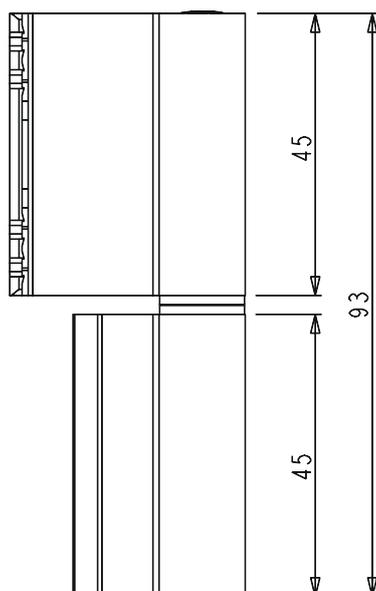

Nó lateral



Nó do terceiro folha



## DOBRADIÇAS PARA JANELAS

Código	Descrição	Seção do perfil	Terceiro folha	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
00149U	DOBRADIÇA FLASH	consulte aplicação		X	X	X	X	20
00150U	DOBRADIÇA FLASH	C001		X	X	X	X	20
00151U	DOBRADIÇA FLASH	consulte aplicação	X	X	X	X	X	20
00157U	DOBRADIÇA FLASH	consulte aplicação	X	X		X	X	20
00219U	DOBRADIÇA FLASH	consulte aplicação		X	X	X	X	20

Observação: Para as dobradiças «terceiro folha», verifique a série correta no Onde É Usado.