


FECHOS SUPLEMENTARES AP001

Funções

O kit de linguetas serve para realizar pontos de fecho suplementar na porta.

Ficha técnica online



Características Técnicas

O kit de haste e linguetas para realizar pontos de fecho suplementar na porta, está disponível nas versões:

- alto/baixo para portas padrões e portas corta fogo, na versão curta e longa. Adequado para portas de uma folha onde deseja fechar com maior segurança em relação ao fecho lateral ou para a folha secundária de uma porta com duas folhas

- lateral para portas padrões e portas corta fogo, na versão curta e longa. Adequado para portas de uma folha onde há encontros no pavimento ou para portas de altura elevada onde é difícil realizar o ponto de fecho superior.

Os kits são constituídos por:



- as linguetas para fecho alto/baixo (A) ou lateral (B)
- as hastes roscadas (C)
- o carter cobre haste (D)
- o encontro no pavimento e o encontro superior com relativos calços na versão alto/baixo (E)

os encontros com os calços relativos para a versão lateral (F)

- os componentes de fixação (parafusos, buchas, arruelas)

Materiais

Mecanismos em aço zincado
Tampa cobre mecanismo em aço pintado
Lingueta em aço inoxidável
Haste roscada em aço zincado
Carter cobre haste em aço pintado
Parafusos e componentes de fixação em aço zincado
Encontro alto/lateral em zamak e calços em poliamida

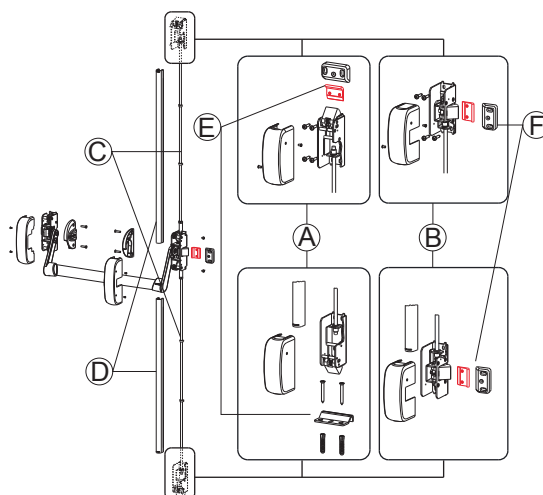

Código	Descrição	Tipo de fecho	Versão	Altura da folha [mm]	Encontros fornecidos	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
07315	FECHOS SUPLEMENTARES CORTA FOGO	SUPERIOR/INFERIOR (2 PONTOS DE FECHO)	CORTA	até 2640 mm	superior e com pavimento em aço inoxidável			X		1
07316	FECHOS SUPLEMENTARES CORTA FOGO	SUPERIOR/INFERIOR (2 PONTOS DE FECHO)	LONGO	de 2.641 mm a 3.150 mm	superior e com pavimento em aço inoxidável			X		1
07317	FECHOS SUPLEMENTARES CORTA FOGO	LATERAIS	CORTA	até 2640 mm	laterais em aço inoxidável			X		1
07318	FECHOS SUPLEMENTARES CORTA FOGO	LATERAIS	LONGO	de 2.641 mm a 3.150 mm	laterais em aço inoxidável			X		1
07835N	FECHOS SUPLEMENTARES	SUPERIOR/INFERIOR (2 PONTOS DE FECHO)	CORTA	até 2640 mm	superior em zamak com pavimento em aço inoxidável			X		1
07836N	FECHOS SUPLEMENTARES	SUPERIOR/INFERIOR (2 PONTOS DE FECHO)	LONGO	de 2.641 mm a 3.150 mm	superior em zamak com pavimento em aço inoxidável			X		1
07837N	FECHOS SUPLEMENTARES	LATERAIS	CORTA	até 2640 mm	laterais em zamak			X		1
07838N	FECHOS SUPLEMENTARES	LATERAIS	LONGO	de 2.641 mm a 3.150 mm	laterais em zamak			X		1