



CONTRAFECHOS PARA TRILHO FRESADO

Funções

O contrafecho com aplicação frontal, combinado com um LINGUETA para puxador concha, realiza o fechamento de uma folha de correr.

Ficha técnica online



Características Técnicas

O contrafecho é aplicado no marco de uma janela de correr através dos parafusos fornecidos.

É específico para os perfis com travessa do marco do trilho.

Graças aos furos presentes no corpo do contrafecho, pode ser regulado em altura para posicionar corretamente e ter uma melhor tomada no lingueta.

A base do contrafecho prevê um ângulo de 150° para poder ser aplicada nos marcos com trilhos e nos marcos com ranhura plana.

O contrafecho é compatível com os LINGUETAs Giesse da linha Brio e Pratika.

Disponível em duas versões sem (tipo 1) e com ocluser (tipo 2).

Dependendo da necessidade, a versão sem ocluser pode ser equipada com calços em poliamida para poder ser distanciada do marco.


Materiais

Contrafecho em aço inoxidável anti corrosão


Ocluser em zamak (GS Silver Plus/GS500)

Parafusos em aço inox

Tipo 1

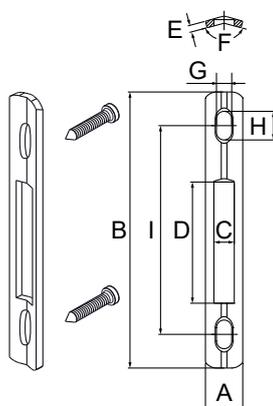

Tipo 2

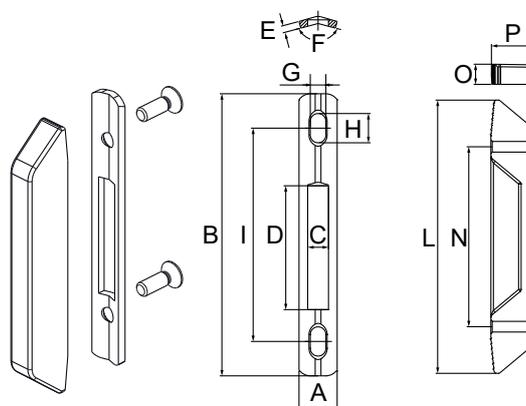

| Código | Descrição | Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | O | P | Com- pa- tível com ga- ti- lho Brio Small | Com- pa- tível com ga- ti- lho Brio Big | Com- pa- tível com ga- ti- lho Brio Small | Base Natural | Anodizado Elox | Pintado | Trend/Ouro Latão | Peças por embalagem |
|---------|-----------------------------------|------|----|----|----|----|-----|------|-----|------|----|----|----|----|-----|---|---|---|--------------|----------------|---------|------------------|---------------------|
| 0299301 | CONTRAFECHO + OCLUSOR | 2 | 14 | 90 | 6 | 36 | 1,5 | 180° | 4,8 | 11,8 | 70 | 80 | 70 | 8 | 5,8 | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 03336 | CONTRAFECHO DE APLICAÇÃO FRONTAL | 1 | 11 | 82 | 6 | 36 | 2 | 150° | 4,5 | 8,5 | 62 | - | - | - | - | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 03336L | CONTRAFECHO DE APLICAÇÃO FRONTAL | 1 | 16 | 82 | 10 | 36 | 2 | 150° | 5 | 8,5 | 54 | - | - | - | - | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 04688 | CONTRAFECHO APLIC.FRONTAL+OCLUSOR | 2 | 11 | 82 | 6 | 36 | 2 | 150° | 6 | 6 | 54 | 80 | 54 | 8 | 9 | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 04690 | CONTRAFECHO APLIC.FRONTAL+OCLUSOR | 2 | 16 | 82 | 10 | 36 | 2 | 150° | 5 | 8,5 | 54 | 80 | 54 | 12 | 9 | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 90035 | CONTRAFECHO + OCLUSOR | 2 | 11 | 82 | 6 | 36 | 2 | 150° | 6 | 6 | 54 | 82 | 54 | 6 | 17 | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 90041N | CONTRAFECHO DE APLICAÇÃO FRONTAL | 1 | 11 | 82 | 6 | 36 | 2 | 150° | 4,5 | 8,5 | 62 | - | - | - | - | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |
| 90043 | CONTRAFECHO + OCLUSOR | 2 | 11 | 82 | 6 | 36 | 2 | 150° | 6 | 6 | 54 | 82 | 54 | 8 | 14 | SIM | SIM | NÃO | X | | | 100 | |