



CREMONA EURO UNIVERSAL

Funções

Cremona ambidestra para sistemas de junta aberta com mecanismo monodirecional e rotações de 90°, 135° (microventilação) e 180° e disparo de posicionamento.

Ficha técnica online



Características Técnicas

A utilização de materiais moldados de qualidade e a adoção do sistema de envernizamento GIESSE garante elevada qualidade mecânica e uniformidade das cores e forte resistência à abrasão.

A cremona é específica para mecanismos monodirecionais como FOLHA batente e para o FOLHA batente permite também a utilização das microventilações.

Produto estudado no âmbito do Projeto SPAZIO GIESSE, para a utilização fornecido com as máquinas automáticas GIESSE.

O dispositivo de falsa-mecanismo necessário para janelas com folha batente é contido no interior do mecanismo de folha batente SPAZIO GIESSE.

Disponível também na versão com conexão Rapid 104, que é um sistema patenteado, rápido na montagem e desmontagem.

Materiais

Manípulo em alumínio injetado

Caixa da cremona, engrenagem, cremalheira e deslizantes em zamak moldada

Revestimento interno e suporte em Hostaform


Mola, parafuso e placas de fixação em aço inoxidável

Componentes de fixação


1 placa de fixação

2 parafusos TCCE M5x14


Versão para folha e folha batente

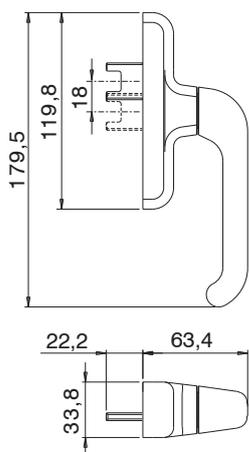




Usinagem do entre-eixo de 84,5 mm

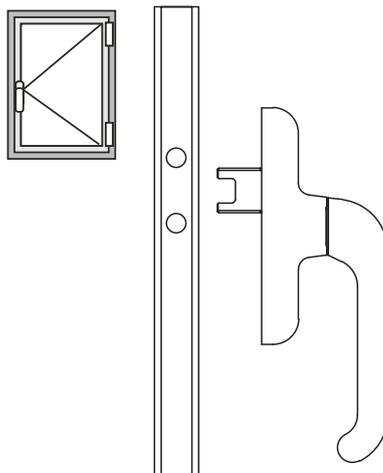

Usinagem do entre-eixo de 98 mm

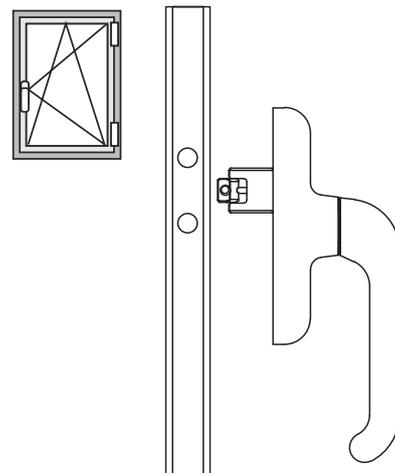

Usinagem do entre-eixo de 104 mm

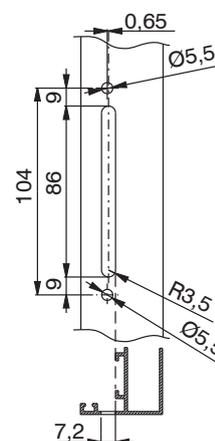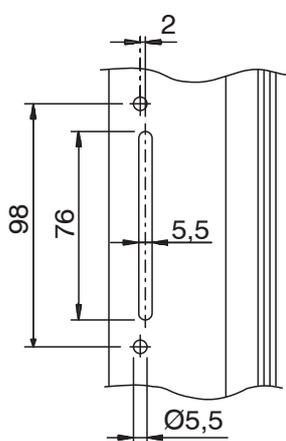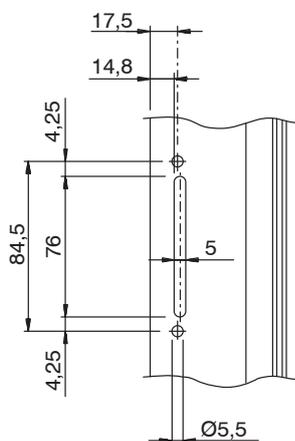

Código	Descrição	Seção do perfil	Versão	Entre-eixos	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
01037	CREMONA EURO UNIVERSAL	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	Microventilação	104 - 98 - 84			X		10
01057R	CREMONA EURO UNIVERSAL (RAPID 104)	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	Rapid	104	X		X		10