

FECHO BANDEIRA TWIN



Funções

Dispositivo para o fechamento de janelas de tombar de aplicação frontal, não requer usinagens no perfil.

Ficha técnica online




Características Técnicas

Fixação rápida na canaleta do FOLHA através de parafusos de contraste. O grampo TWIN é registrado em compressão nos equipamentos. Está disponível o comando com alavanca que é equipado nos relativos suportes. A alavanca aciona a abertura do grampo, mas não para no disparo da base. Isso permite utilizar como se fosse uma alavanca simples: para abrir o postigo, será necessário inserir a alavanca na sede correta. Uma vez aberto, poderá retirar a alavanca da base. A utilização de tampas de fechamento permite, nas janelas com postigo com mais grampos TWIN conectados entre si através de uma barra antipânico GIESSE, fechar e fixar simultaneamente a barra aos grampos.


Materiais

Dente de conexão e cursor inferior em poliamida
 Suporte do dente e corpo do grampo em zamak
 Manobra do grampo ABS/polycarbonato
 Parafusos, parafusos e mola em aço inoxidável
 Tampas em poliamida




Aplicação da barra

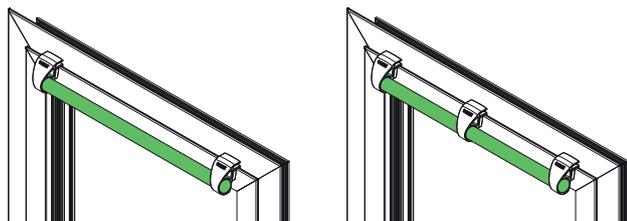

Alavanca Away (1) e suporte (2)



Aplicação das tampas de fechamento da barra

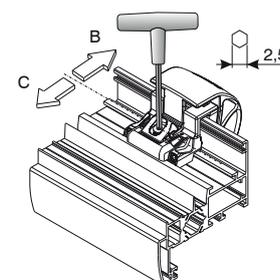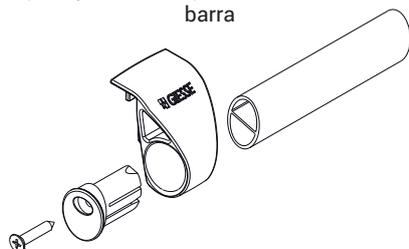

Código	Descrição	Seção do perfil	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Comprimento (mm)	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
01704	FECHO BANDEIRA TWIN	C001-C002-C003-C004-C005-C006	7 ÷ 10 mm	+ 2,1 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
0170601	FECHO BANDEIRA TWIN	C007-C008	8 mm	+ 1,4 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
02317	TAMPA DE FECHAMENTO DA BARRA TWIN	-	-	-	-	-			X		10
07843	BARRA DOS PUXADORES	-	-	-	-	950			X		1
07844	BARRA DOS PUXADORES	-	-	-	-	1150			X		1
07845	BARRA DOS PUXADORES	-	-	-	-	1450			X		1