

## MARTELINA PRIMA GS3000-300

### Funções

Martelinas para sistema elevatório de correr GS3000-300.

Ficha técnica online



### Características técnicas

Martelinas de fecho longo para elevação de correr com estética PRIMA, para realizar folhas de até 400 kg.

Pino quadrado de 10 mm.

Distância de fixação de 80 mm.

Disponíveis na versão única com e sem chave e na versão dupla com chave.

Compatíveis com haste de comando com entrada de 27,5 e 37,5 mm.

Equipado nas conchas cegas do acionador com distância de 80 mm.

### Materiais

Fecho e tampa em alumínio

Caixa em zamak

Rotor em aço zincado

Anel de cobertura em resina acetálica


Pino quadrado em aço zincado

Parafusos de fixação em aço galvanizado

Martelina PRIMA L240 -I80




Dimensões da martelina PRIMA L240 -I80

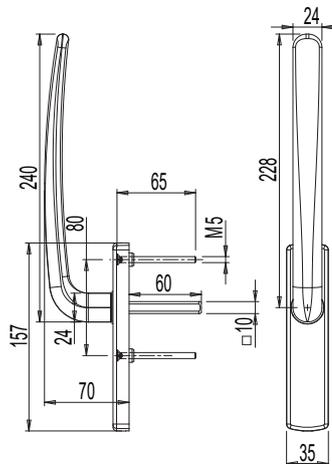

Martelina PRIMA L240 KEY-I80




Dimensões da martelina PRIMA L240 KEY -I80

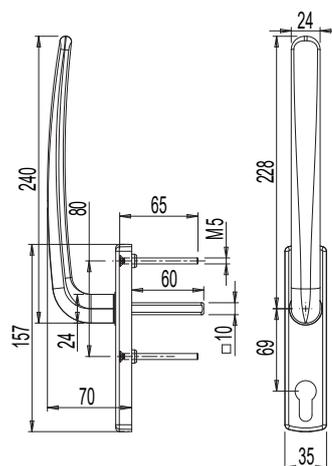

Martelina PRIMA L240 CP -I80




Dimensões da martelina PRIMA L240 CP -I80

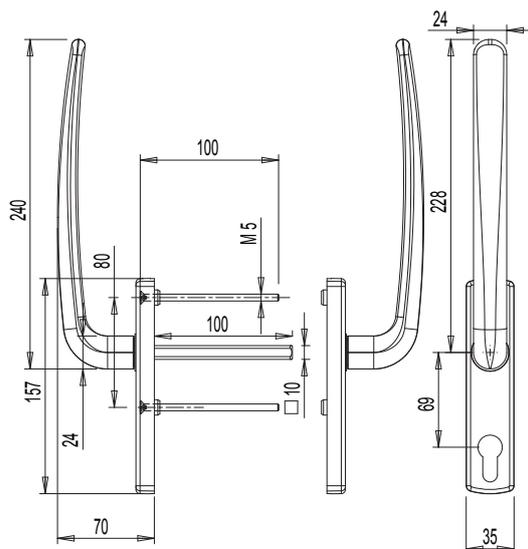

Concha cega do acionador



Dimensões da concha cega do acionador

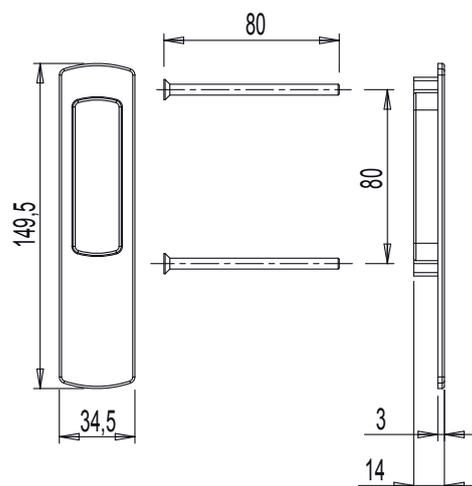

Código	Descrição	Distância (I)	Comprimento do fecho (L)	Compatível com haste de comando	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
0243701	MARTELINA PRIMA L240-I80 GS3000	80 mm	240 mm	E = 27,5mm/E = 37,5mm	X	X	X	X	1
0243801	MARTELINA PRIMA L240 KEY-I80 GS3000	80 mm	240 mm	E = 27,5mm/E = 37,5mm	X	X	X	X	1
0243901	MARTELINA PRIMA L240-I80 GS3000 (PAR)	80 mm	240 mm	E = 27,5mm/E = 37,5mm	X	X	X	X	1
0799501	CONCHA CEGA DO ACIONADOR	80 mm	-	E = 27,5mm/E = 37,5mm	X		X	X	5