


LINGUETAS BRIO ZAMA



Funções

As linguetas Brio em zamak, combinados com um contrafecho, permitem realizar o fechamento de esquadrias de correr. Indicados para as séries que preveem a aplicação do puxador no ombro do perfil da folha.

Ficha técnica online



Características Técnicas




As linguetas Brio em zamak são utilizados em todas as maçanetas da linha Brio em combinação com os contrafechos frontais.

Tem um cabeçote de dimensões maiores para permitir uma utilização eficaz no contrafecho garantindo um melhor suporte e uma maior possibilidade de regulagem dos elementos de fechamento.

Materiais

Zamak galvanizado

Exemplo de aplicação

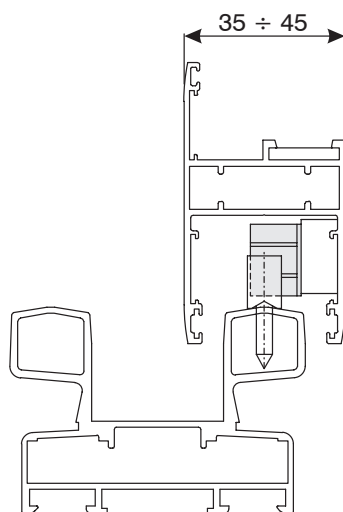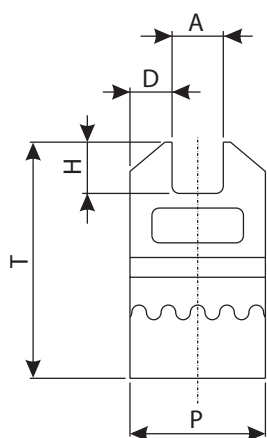

Código	Descrição	A [mm]	D [mm]	P [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mm]	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
04598	LINGUETA BRIO - ZAMAK	7,0	6,0	18,5	7,0	32,0	12,0	X				100
05011	LINGUETA BRIO - ZAMAK	7,0	6,0	18,5	9,0	34,5	6,0	X				100
9008701	LINGUETA BRIO - ZAMAK	7,0	4,0	15,0	5,0	32,0	10,0	X				100