

## МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180



### Описание

Система многоточечного запирания (1 - 3 точки) для раздвижных окон или балконных дверей из алюминия.

Онлайновая техническая спецификация



### Технические характеристики

Выпускаются в двух вариантах:

- Дормас 15 мм (1÷3 точки запирания)
- Дормас 15 мм с замком (3 точки запирания)

Все тяги приводятся в действие стандартными оконными ручками или потайными ручками с штифтами квадратного сечения со стороной 7 мм. Эти системы многоточечного запирания предусматривают 3 рабочих положения:

- 1) 0° СТВОРКА ЗАКРЫТА
- 2) 90° СТВОРКА ОТКРЫТА
- 3) 180° СТВОРКА ОТКРЫТА

Поворот створки с ручкой на 180° позволяет увеличить угол открытия (идеально подходит для систем с убирающейся створкой).

ПРИМЕЧАНИЕ: для функции микровентиляции см. запирающий стержень CHAMPION PLUS с микровентиляцией


В зависимости от используемой системы, основной запор должен быть сопоставлен с комплектами адаптивных элементов, предназначенных для правильного расположения запора в профиле.

Грибовидный наконечник обладает прочностью на разрыв свыше 150 кг.

### Материалы

Штифт и тяги для предотвращения подъема из оцинкованной стали

Корпус механизма из сплава ЦАМ

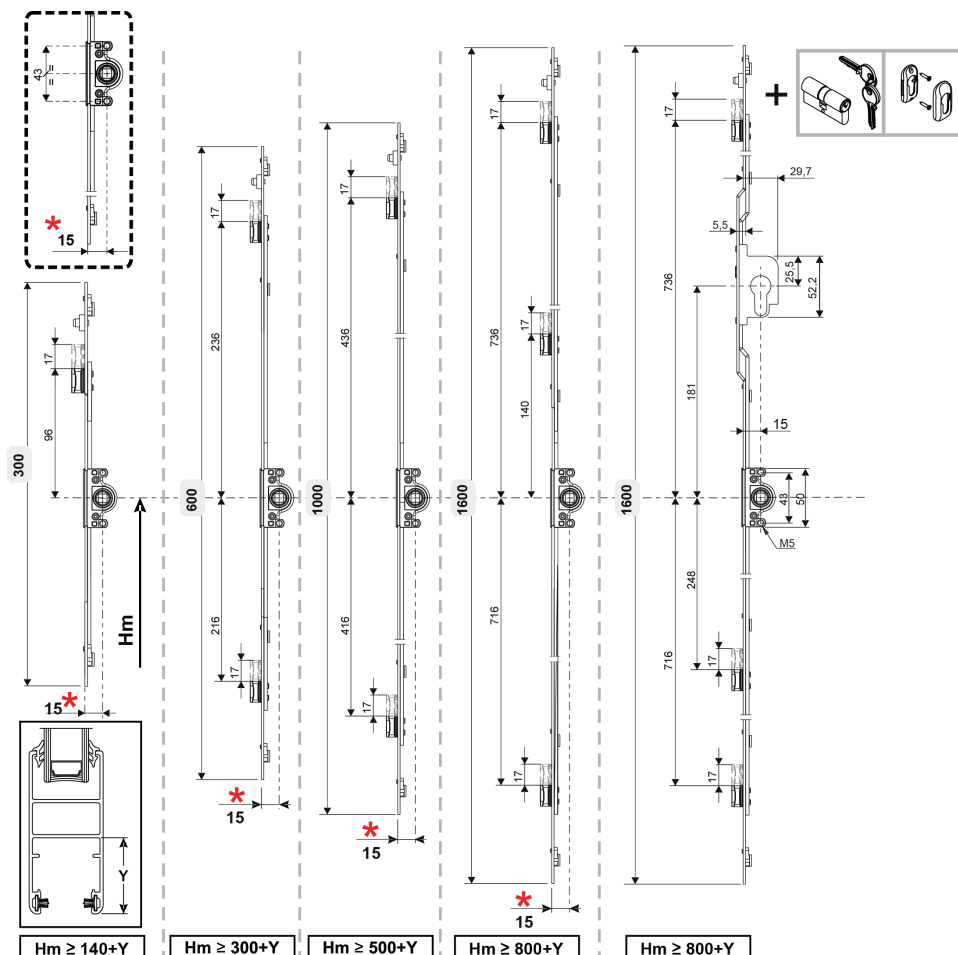

Артикул	Описание	Дормасс	Запирание от профильного цилиндра	Совместимость с блокиратором, ошибочного действия	Длина, мм	Высота оконной ручки, мм	Количество то- чек запирания	Поверх- ность - не окрашенная	Поверхность Анодирован- ная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
06478	МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180	15	НЕТ	НЕТ	300	> 140 + Y	1	X				4
06474	МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180	15	НЕТ	НЕТ	600	> 300 + Y	2	X				4
06475	МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180	15	НЕТ	НЕТ	1000	> 500 + Y	2	X				4
06476	МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180	15	НЕТ	НЕТ	1600	> 800 + Y	3	X				4
06477	МНОГОЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО CHAMPION PLUS 0-180 ЗАМОК	15	ДА	НЕТ	1600	> 800 + Y	3	X				4