



ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS 90

Описание

Система многоточечного запирания (2 - 3 точки) для раздвижных окон или балконных дверей из алюминия.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Выпускаются в двух вариантах:

- Дормас 15 мм (2÷3 точки запирания)
- Дормас 15 мм с замком (3 точки запирания)

Все тяги приводятся в действие стандартными оконными ручками или потайными ручками с штифтами квадратного сечения со стороной 7 мм.


Эти системы многоточечного запирания предусматривают 2 рабочих положения:

- 1) 0° СТВОРКА ЗАКРЫТА
- 2) 90° СТВОРКА ОТКРЫТА



Материалы

Штифт и тяги для предотвращения подъема из оцинкованной стали



Корпус механизма из сплава ЦАМ

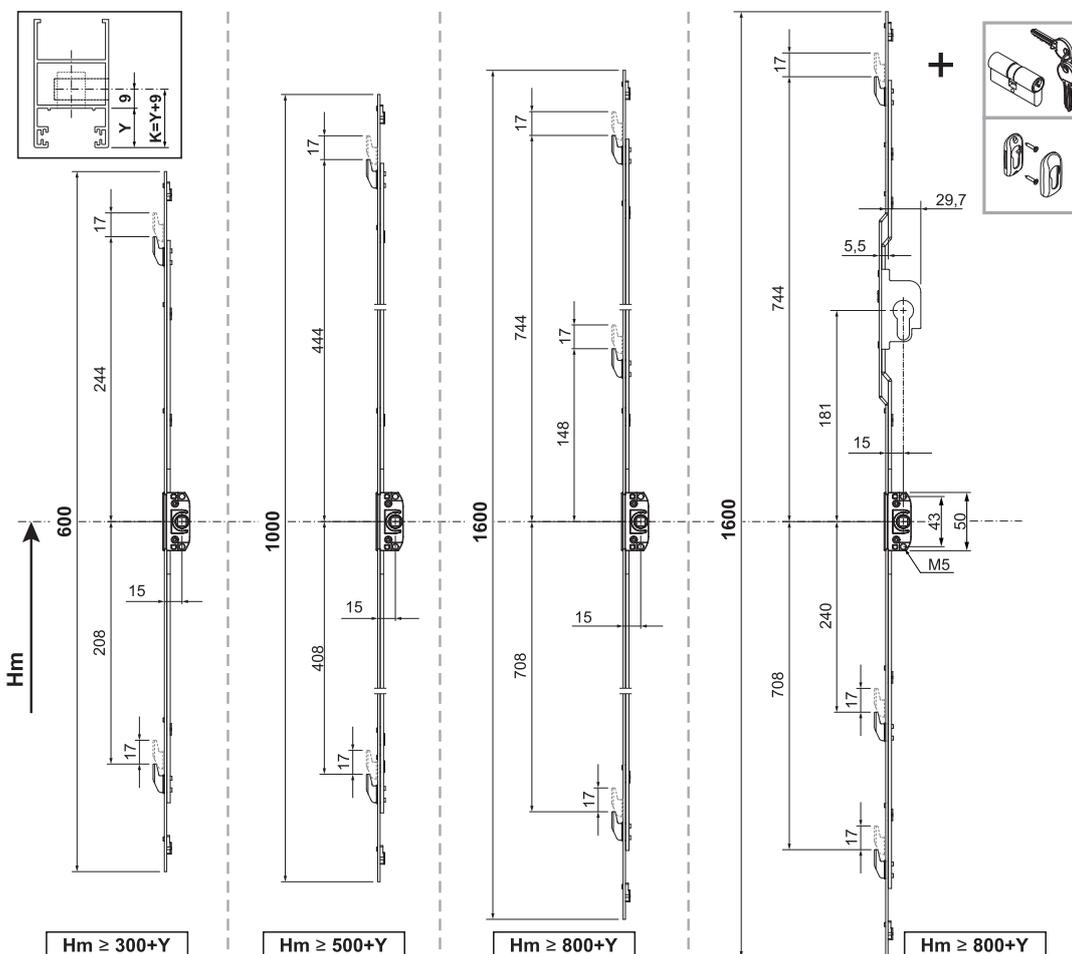

06324

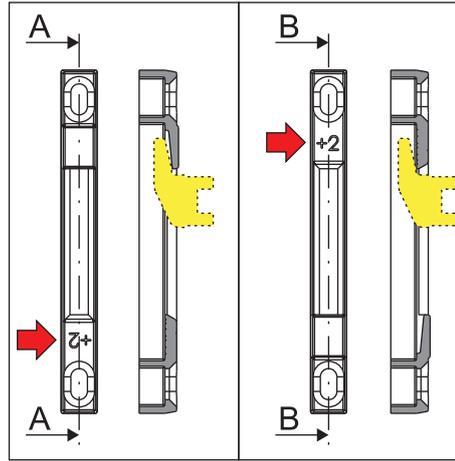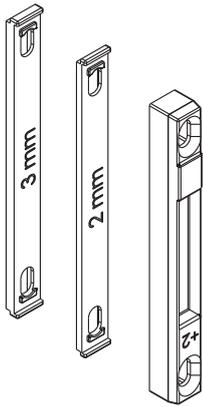

06360

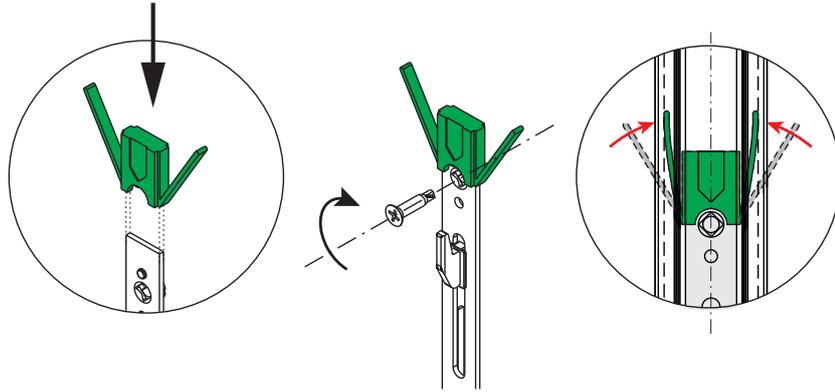

АРТИКУЛ	Описание	Дормасс	Запирание от профильного цилиндра	Совместимость с блокиратором, ошибочного действия	Длина, мм	Высота оконной ручки, мм	Количество точек запирания	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
06327	ОСНОВНОЙ ЗАПОР CHAMPION PLUS 90	15	НЕТ	НЕТ	600	$\geq 300 + Y$	2	X				4
06328	ОСНОВНОЙ ЗАПОР CHAMPION PLUS 90	15	НЕТ	НЕТ	1000	$\geq 500 + Y$	2	X				4
06329	ОСНОВНОЙ ЗАПОР CHAMPION PLUS 90	15	НЕТ	НЕТ	1600	$\geq 800 + Y$	3	X				4
06330	ОСНОВНОЙ ЗАПОР CHAMPION PLUS 90	15	ДА	НЕТ	1600	$\geq 800 + Y$	3	X				4

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
06324	НАБОР НАКЛАДНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CHAMPION PLUS 90		X				20
06360	ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ОСНАСТКА CHAMPION PLUS 90		X				5