

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЯГИ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕМ

Описание

Тяги, обеспечивающие запирание с 2 или 3 точками запирания на раздвижном оконном или дверном блоке из алюминия.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Соединительные тяги для систем запирания Champion Plus с микропроветриванием предлагаются с двумя различными дормасами: 7,5 мм и 15 мм с 3 различными длинами: 600 мм (2 точки), 1000 мм (2 точки) и 1600 мм (3 точки).

Для дормаса 15 мм доступно также исполнение с ключом длиной 1600 мм (3 точки).

Эти тяги в случае установки в сочетании с соответствующим комплектом крепежных деталей позволяют получать такое положение, при котором створка отстоит на несколько миллиметров от положения закрытия, позволяя рециркуляцию/проход воздуха (микропроветривание).

Эти системы многоточечного запирания предусматривают 3 рабочих положения:

- 1) 0° СТВОРКА ЗАКРЫТА
- 2) 90° СТВОРКА ОТКРЫТА
- 3) 180° СТВОРКА В ПОЛОЖЕНИИ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ

Возможность достижения положения 180° может быть заблокирована с помощью винта, ограничивающего поворот механизма только положением 90° (створка открыта).


В этом случае функция микропроветривания будет исключена.

Все соединительные тяги для систем CHAMPION PLUS С МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕМ совместимы со всеми ручками, имеющими штифт квадратного сечения со стороной 7 мм и межосевое расстояние 43 мм между крепежными винтами.

Материалы

Штифт и тяги для предотвращения подъема из оцинкованной стали

Корпус механизма из Нержавеющая сталь

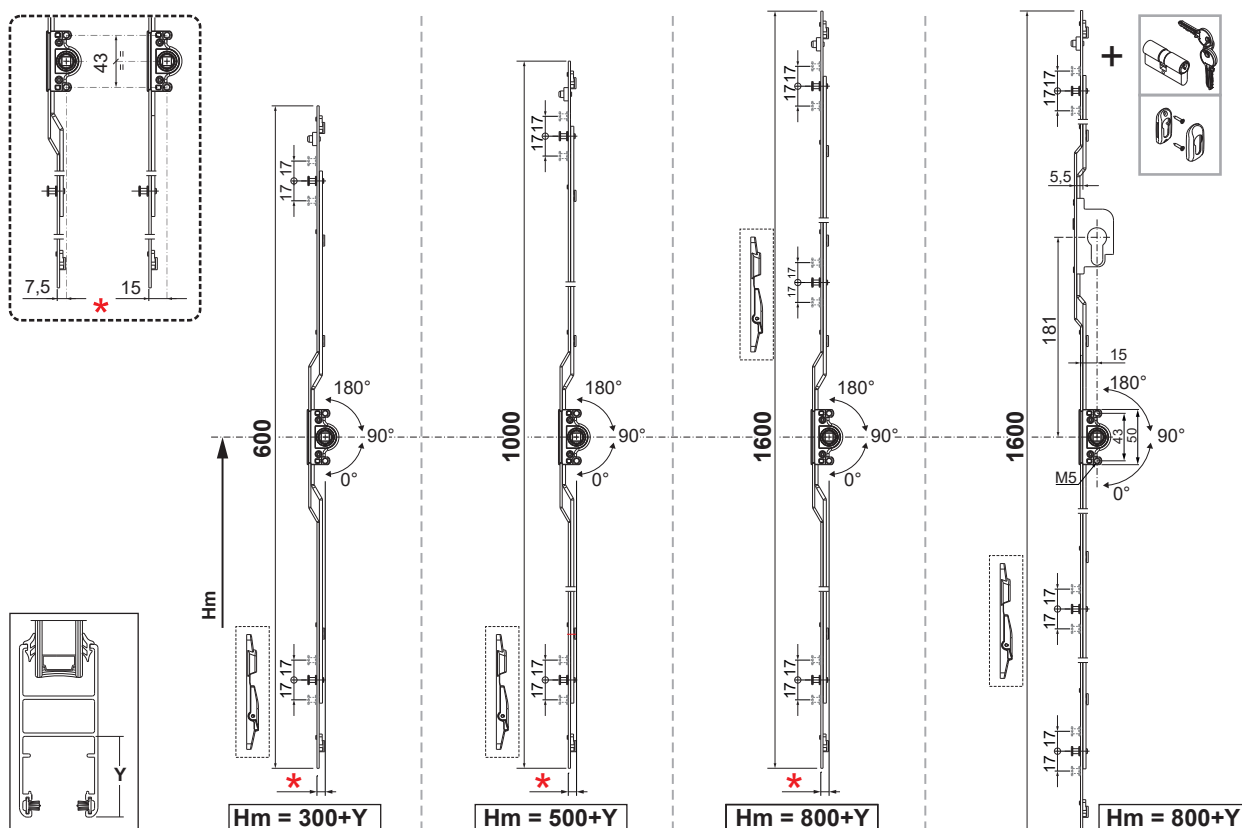

Артикул	Описание	Дормасс	Запирание от профильного цилиндра	Совместимость с блокиратором, ошибочного действия	Длина, мм	Высота оконной ручки, мм	Количество точек запирания	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
06334	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	7,5	НЕТ	НЕТ	600	> 300 + Y	2	X				4
06335	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	7,5	НЕТ	НЕТ	1000	> 500 + Y	2	X				4
06336	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	7,5	НЕТ	НЕТ	1600	> 800 + Y	3	X				4
06337	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	15	НЕТ	НЕТ	600	> 300 + Y	2	X				4
06338	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	15	НЕТ	НЕТ	1000	> 500 + Y	2	X				4
06339	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	15	НЕТ	НЕТ	1600	> 800 + Y	3	X				4
06340	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ CHAMPION PLUS С МИКРОПРО-ВЕТРИВАНИЕМ	15	ДА	НЕТ	1600	> 800 + Y	3	X				4