

GS1000-HD 200 НАКЛОННО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА

ОПОРНЫЙ БЛОК

Описание

Обеспечивает дополнительную опору соединительной тяги роликов.
Для всех вариантов наклонно-сдвижной системы GS1000.




Технические характеристики

Опорный блок используется в створках шириной > 1480 мм, чтобы сдвинуть соединительную тягу между роликами более жесткой.

Материалы

Блок из нейлона

Винты из стали

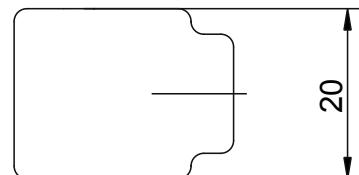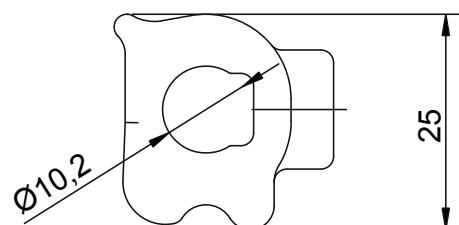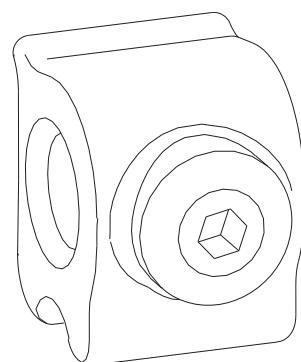

АРТИКУЛ	Описание	Диапазон применения (мм)	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодиро-ванная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
09789	ОПОРНЫЙ БЛОК	-	-	-	X	X	X	X	X			1