

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



Описание

Двухнаправленные параллельные ножницы позволяют открывать створку так, что она будет располагаться параллельно неподвижному остеклению фасада.

Онлайновая
техническая спец-



Технические характеристики

Эти ножницы позволяют открывать створки наружу, параллельно раме. Обычно эти ножницы используются для приведения в действие интегрированного окна (открытие на улицу) в стоечно-ригельную систему. Дополнительным преимуществом выбора данного типа является сохранение стильного вида, когда фасад не искажает отражаемые лучи света и сохраняет единство поверхностей подвижной створки и не подвижного остекления фасада.

Параллельные ножницы представляют собой двухсторонние ножницы, изготавливаемые в виде пары, то есть 2 элемента пары являются одинаковыми и могут устанавливаться на любой из сторон оконного блока. Выпускаются с одними или сдвоенными ножницами; последний вариант используется на более тяжелых оконных створках, имеющих значительные размеры.

Можно комбинировать ножницы с одиночным скрещиванием и ножницы с двойным скрещиванием, при этом ножницы должны иметь одинаковую толщину.

Для створок, вес которых > 60 кг, либо размер которых > 1250 x 1250 мм, необходимо воспользоваться системой закрытия и открытия створок с помощью электропривода.

Особо прочные и долговечные ножницы полностью изготавливаются из коррозионно-стойкой нержавеющей стали марки 304.

Усилие для открытия регулируется изменением силы трения ползунов, путем поворота регулировочных винтов.

Материалы

Ножницы из нержавеющей стали AISI 304
Ползун из черного полиамида

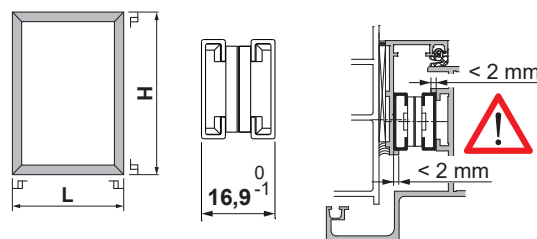


Таблица Вес/автоматическое или ручное закрывание

P kg	Diagram 1	Diagram 2
110 < P < 200	Diagram 1	Diagram 2 x4
60 < P < 110	Diagram 1 x2	Diagram 2 x2
P < 60 L < 1250 mm H < 1250 mm	Diagram 1 x2	Diagram 2 x2

MAX 2000	MAX 200kg	MAX 200kg
1250	MAX 110kg	MAX 200kg
1000	MAX 100kg	MAX 100kg
H 500	L 500	MAX 2000

Артикул	Описание	Тип подвеса	Ширина ножниц (мм)	Толщина ножниц (мм)	Длина ножниц (мм)	Максимальная глубина открытия (мм)	Максимальная высота створки (мм)	Максимальная ширина (мм)	Максимальный вес створки (кг)	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0199002	Параллельные ножницы 16,9	параллельно	22	16,9 +0/-1	470	180	1000	1000	100	X				10
0199102	Сдвоенные параллельные ножницы 16,9	параллельно	22	16,9 +0/-1	940	180	2000	2000	200	X				5