

НОЖНИЦЫ CLASSIC 3D 80


Описание

Позволяют выполнять откидное и поворотное открытие створки. Выпускаются в трех вариантах (стандартный, с микропроветриванием и logic).

Материалы

Корпус, крепежный блок и ползун из сплава ЦАМ с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость до 500 ч)


Рычаг, соединительная скоба, винты со шлицем без головки и винты из нержавеющей стали. Позиционирующая планка из полиамида.




Онлайновая техническая спецификация




04329




04330

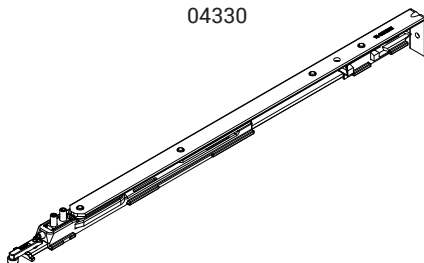


04339

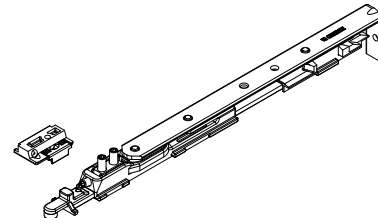

04340

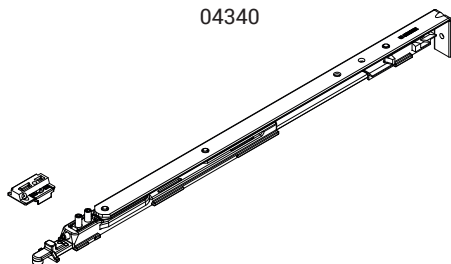

04352

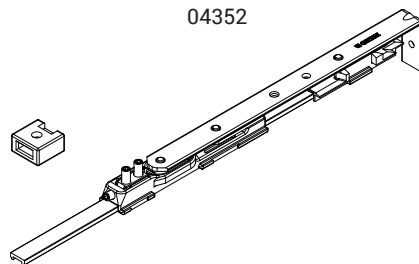

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Для створок шириной (мм)	Применение	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
04329	НОЖНИЦЫ, T1 A/R CLASSIC 3D 80 LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 390 ÷ 1300	Logica	X				10
04330	НОЖНИЦЫ, T2 П/О CLASSIC 3D 80 LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	W 550 ÷ 1700	Logica	X				10
04339	НОЖНИЦЫ, T1 A/R CLASSIC 3D 80 MICRO	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 410 ÷ 1300	Микро	X				10
04340	НОЖНИЦЫ, T2 П/О CLASSIC 3D 80 MICRO	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	W 550 ÷ 1700	Микро	X				10
04352	НОЖНИЦЫ, T0 A/R CLASSIC 80	смотри технические листы	L 350 ÷ 410	-	X				10