

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ С БЛОКИРАТОРОМ



Описание

Ограничительные ножницы с блокиратором ограничивают створку открывающегося наружу окна (верхнеподвесного или с боковой подвеской) в определенном максимально допустимом открытом положении и могут блокировать ее в таком положении путем поворота ручки приводного механизма.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Часто по соображениям безопасности необходимо, чтобы можно было блокировать створку в максимально допустимом открытом положении. Компания Giesse разработала новую концепцию безопасного открывания окон наружу: механизм, приводимый в действие поворотом ручки, в состоянии заблокировать створку в максимально допустимом открытом положении, но при необходимости также позволяет створке достигать «полностью открытого» положения.



В случае верхнеподвесного (Top Hung) окна или окна с боковой подвеской (Side Hung) использование 2 ограничительных ножниц с блокираторами в сочетании с другими компонентами Giesse позволяет получать следующие типы открывания:

- створка закрыта, и точки запираения находятся в зацеплении: ручка приводного механизма в положении 0°
- створка свободно открывается до достижения максимально допустимого открытого положения: ручка приводного механизма в положении 90°
- створка заблокирована в максимально допустимом открытом положении: ручка приводного механизма в положении 0°
- створка при открывании может достигать полностью открытого положения: ручка приводного механизма в положении 180°

Изделие применимо для верхнеподвесных окон с зазором (расстоянием между


Пример конфигурации для верхнеподвесных окон (Top-Hung)

Описание	Кол-во	АРТИКУЛ
Ограничительные ножницы с блокиратором	2	01700
Механизм Ghibo Plus CW1	1	02079
Угловой переключатель Futura	2	04020K
Фиксированная цапфа	4	04049
Регулируемая ответная планка для рамы	4	01396
Ручка с четырехгранным штифтом	1	изделие по выбору из каталога Giesse
Центрирующий элемент створки	2	01717
Противовзломный прижим для створок, устанавливаемых на сплошных фасадах	1	01410

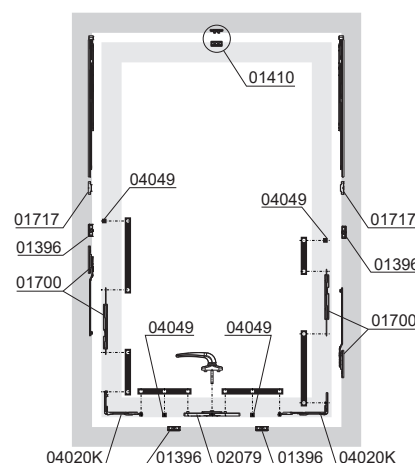

Пример конфигурации для окон с боковой подвеской (Side-Hung)

Описание	Кол-во	АРТИКУЛ
Ограничительные ножницы с блокиратором	2	01700
Устройство привода тяги	1	0409801/0409901
Угловой переключатель Futura	2	04020K
Фиксированная цапфа	4	04049
Регулируемая ответная планка для рамы	4	01396
Ручка Unica для однонаправленного механизма	1	зависит от геометрии профиля
Центрирующий элемент створки	1	01717

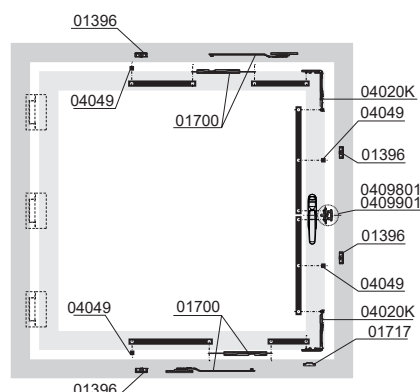

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01700	ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ С БЛОКИРАТОРОМ	зазор 17 мм	X				10