

РОЛИКИ НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С 2 КОЛЕСАМИ



**Описание**

Фиксированные каретки с двумя роликами для раздвижных алюминиевых дверей и окон.

Онлайновая техниче-  
ская спецификация



**Технические характеристики**


Каретку можно снять, не разбирая створку.  
Крепится 2 самонарезными винтами  
Ролики устанавливаются на шарикоподшипниках.

**Материалы**

Внешняя опора каретки из экструдированного алюминия  
Ролик из армированного полиамида на стальных шарикоподшипниках

**Нагрузки**

Макс. 200 кг с 2 каретками

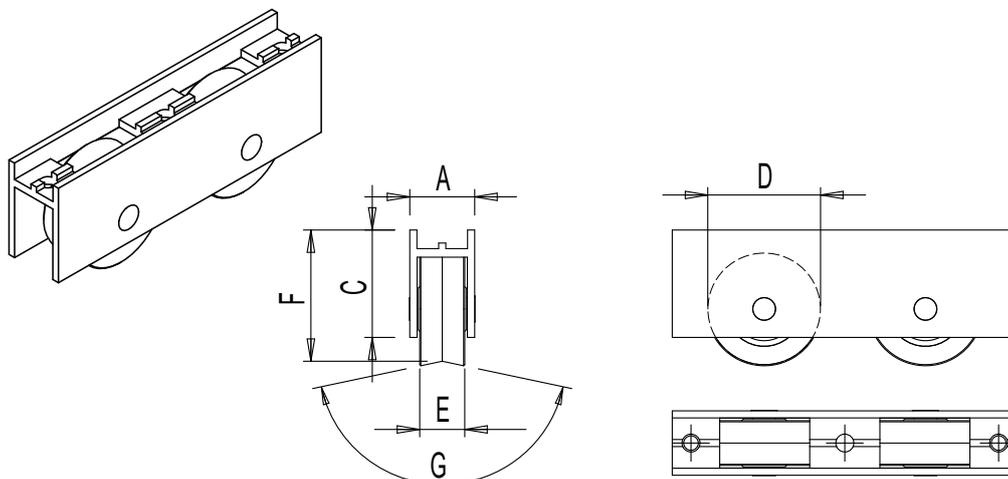

| АРТИКУЛ | Описание                           | Примечание            | Грузоподъемность [кг] | A [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | F [мм] | G [°] | Подшипник       | Поверхность - не окрашенная | Поверхность - анодированная | Поверхность - окрашенная | Линия Trend | Число деталей в упаковке |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 03041   | КАРЕТКА ФИКСИРОВАННАЯ С 2 РОЛИКАМИ | комплект из 4 деталей | 100                   | 17,3   | 28,9   | 28     | 12     | 35,3   | 156°  | Шарикоподшипник | X                           |                             |                          |             | 25                       |