

## ШПИНГАЛЕТ STELVIO

### Описание

Одноходовый рычажный шпингалет, устанавливаемый заподлицо с поверхностью, для дверей.

Онлайновая техническая спецификация




### Технические характеристики

Шпингалет для установки на часто открываемых дверях. Устанавливается на профиле, как в верхней, так и в нижней части двери. Конструкция рычага позволяет постепенно увеличивать усилие, действующее на наконечник шпингалета. Ход наконечника шпингалета 16 мм. Устанавливается заподлицо с поверхностью, требует механическую обработку профиля. Совместимы с резьбовыми запорными штангами Ø 6 мм. Выпускаются в двух вариантах, отличающихся расстоянием C/C, для крепления к профилю.


### Материалы

- Корпус из экструдированного алюминия
- Механизм внутренний изготавливаются из полиамида
- Пружины из закаленной стали
- Соединительные элементы и крепежные винты изготовлены из оцинкованной стали

Артикул 02101

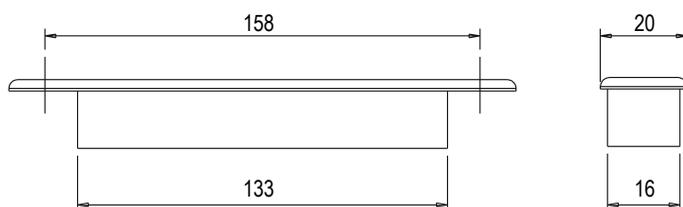

Артикул 02102

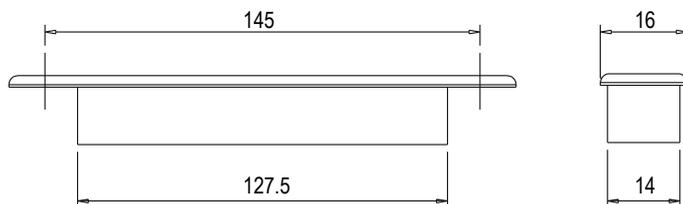

АРТИКУЛ	Описание	Межосевое расстояние	Ширина	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02101	ШПИНГАЛЕТ STELVIO	158 mm	20 mm	X	X	X		50
02102	ШПИНГАЛЕТ STELVIO	145 mm	16 mm	X	X	X		50