

ШПИНГАЛЕТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ ОКОН GIAR

Описание

Шпингалет для штапеловых створок, работающей в паре с активной поворотной-откидной створкой, с запорами из полиамида.

Онлайновая техническая спецификация




Технические характеристики

Шпингалет состоит из верхней и нижней части, размеры которых позволяют установить ответные планки активной поворотной-откидной створки. Шпингалет устанавливается в пазу профиля без дополнительных механических обработок профиля и, после выполнения надлежащего позиционирования, фиксируется в нужном положении, для чего выполняется затяжка стопорного винта, на фиксационном блоке. Если требуется установка механизма в нестандартном положении, соединительную тягу, поставляемую в комплекте с шпингалетом, следует заменить соединительной тягой Giesse, предварительно отрезанной в требуемый размер.

Материалы

Удлинитель из алюминия
Приводные ручки шпингалета, соединительная деталь, втулка запора, верхний и нижний запоры из полиамида
Фиксационный блок из сплава ЦАМ
Винты из нержавеющей стали

регулировка

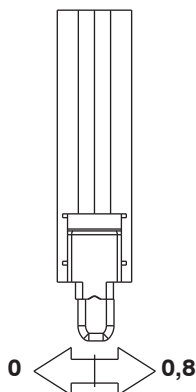

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Паз (мм)	Регулировка (мм)	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0426001	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C010	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04265K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C007	15 ÷ 18	-	X				10
04266	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C008	20 ÷ 23	-	X				10
04267	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C009	15 ÷ 20	-	X				10
04274K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C001-C003-C010-C011-C012-C015-C017	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04277K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C005	14 ÷ 18	+ 0,8	X				10
04278K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С ШПИНГАЛЕТАМИ GIAR	C002-C014-C017	13,5 ÷ 16,8	+ 0,8	X				10